


ARCADES ELECTRONIC: CARTE DE CONNEXION
P4
P3
IC 3
IC 2
IC 1
IC 4
CLAVIER
DETROMPEUR
TERRE JAUNE/VERT 15
COMMUN NOIR 14
DROIT JOUEUR 2 GRIS/ORANGE 13
GAUCH JOUEUR 2 GRIS/BLEU 12
BAS JOUEUR 2 GRIS/NOIR 11
HAUT JOUEUR 2 GRIS/JAUNE 10
DROIT JOUEUR 1 BLANC/ORANGE 9
GAUCH JOUEUR 1 BLANC/BLEU 8
BAS JOUEUR 1 BLANC/NOIR 7
HAUT JOUEUR 1 BLANC/JAUNE 6
TIR 1 JOUEUR 1 ROUGE/JAUNE 5
TIR 2 JOUEUR 1 ROUGE/BLANC 4
TIR 3 JOUEUR 1 ROUGE 3
START 2 JOUEURS VERT/BLANC 2
START 1 JOUEUR VERT 1
P11
+5V
MASSE
+12V
P2
EXTENSION
DETROMPEUR
TIR 4 JOUEUR 1 7
TIR 5 JOUEUR 1 6
TIR 4 JOUEUR 2 5
TIR 1 JOUEUR 2 GRIS/ROUGE 4
TIR 2 JOUEUR 2 GRIS/VERT 3
TIR 3 JOUEUR 2 JAUNE/NOIR 2
TIR 5 JOUEUR 2 1
P7
E
MASSE
CREDIT OUT
COIN 1
COMPTEUR 1
COIN 5
COMPTEUR 5
COIN 10
COMPTEUR 10
+5V
MONNAYEUR ELECTRONIQUE
COLORIS ARCADES
COIN 10 Fr GRIS 1
COIN 5 Fr VIOLET 5
COIN 1 Fr BLEU 3
TERRE JAUNE/VERT 4
+ 12 VOLTS JAUNE/BRUN 5
ENABLE BLANC 6
COMMUN NOIR 7
DETROMPEUR
P6
CREDIT MANUEL
VOLUME 2
VOLUME 1
P1
HP2
P10
HP1
P5
HAUT-PARLEUR 2
HAUT-PARLEUR 2
P10
HAUT-PARLEUR 1 VIOLET
HAUT-PARLEUR 1 VIOLET
P5
TERRE + 12 V
TEST
P8
CONNECTEUR P10 POUR
SORTIE SON STEREO
P7
1 2 3 4 5
OPTION COMPTEURS
+ 5V SECURIT
+ 5V
COMPTEUR 1 Fr
COMPTEUR 5 Fr
COMPTEUR 10 Fr
12 RETOUR GND NO
11 RETOUR + 5V BR
10 FUTUR
9 + 12V JA
8 MASSE NO
7 - 5V OR
6 + 5V BR
5 + 5V BR
4 + 5V BR
3 MASSE NO
2 MASSE NO
1 MASSE NO
DETROMPEUR
P12
CONNECTEUR ALIMENTATION

01-15

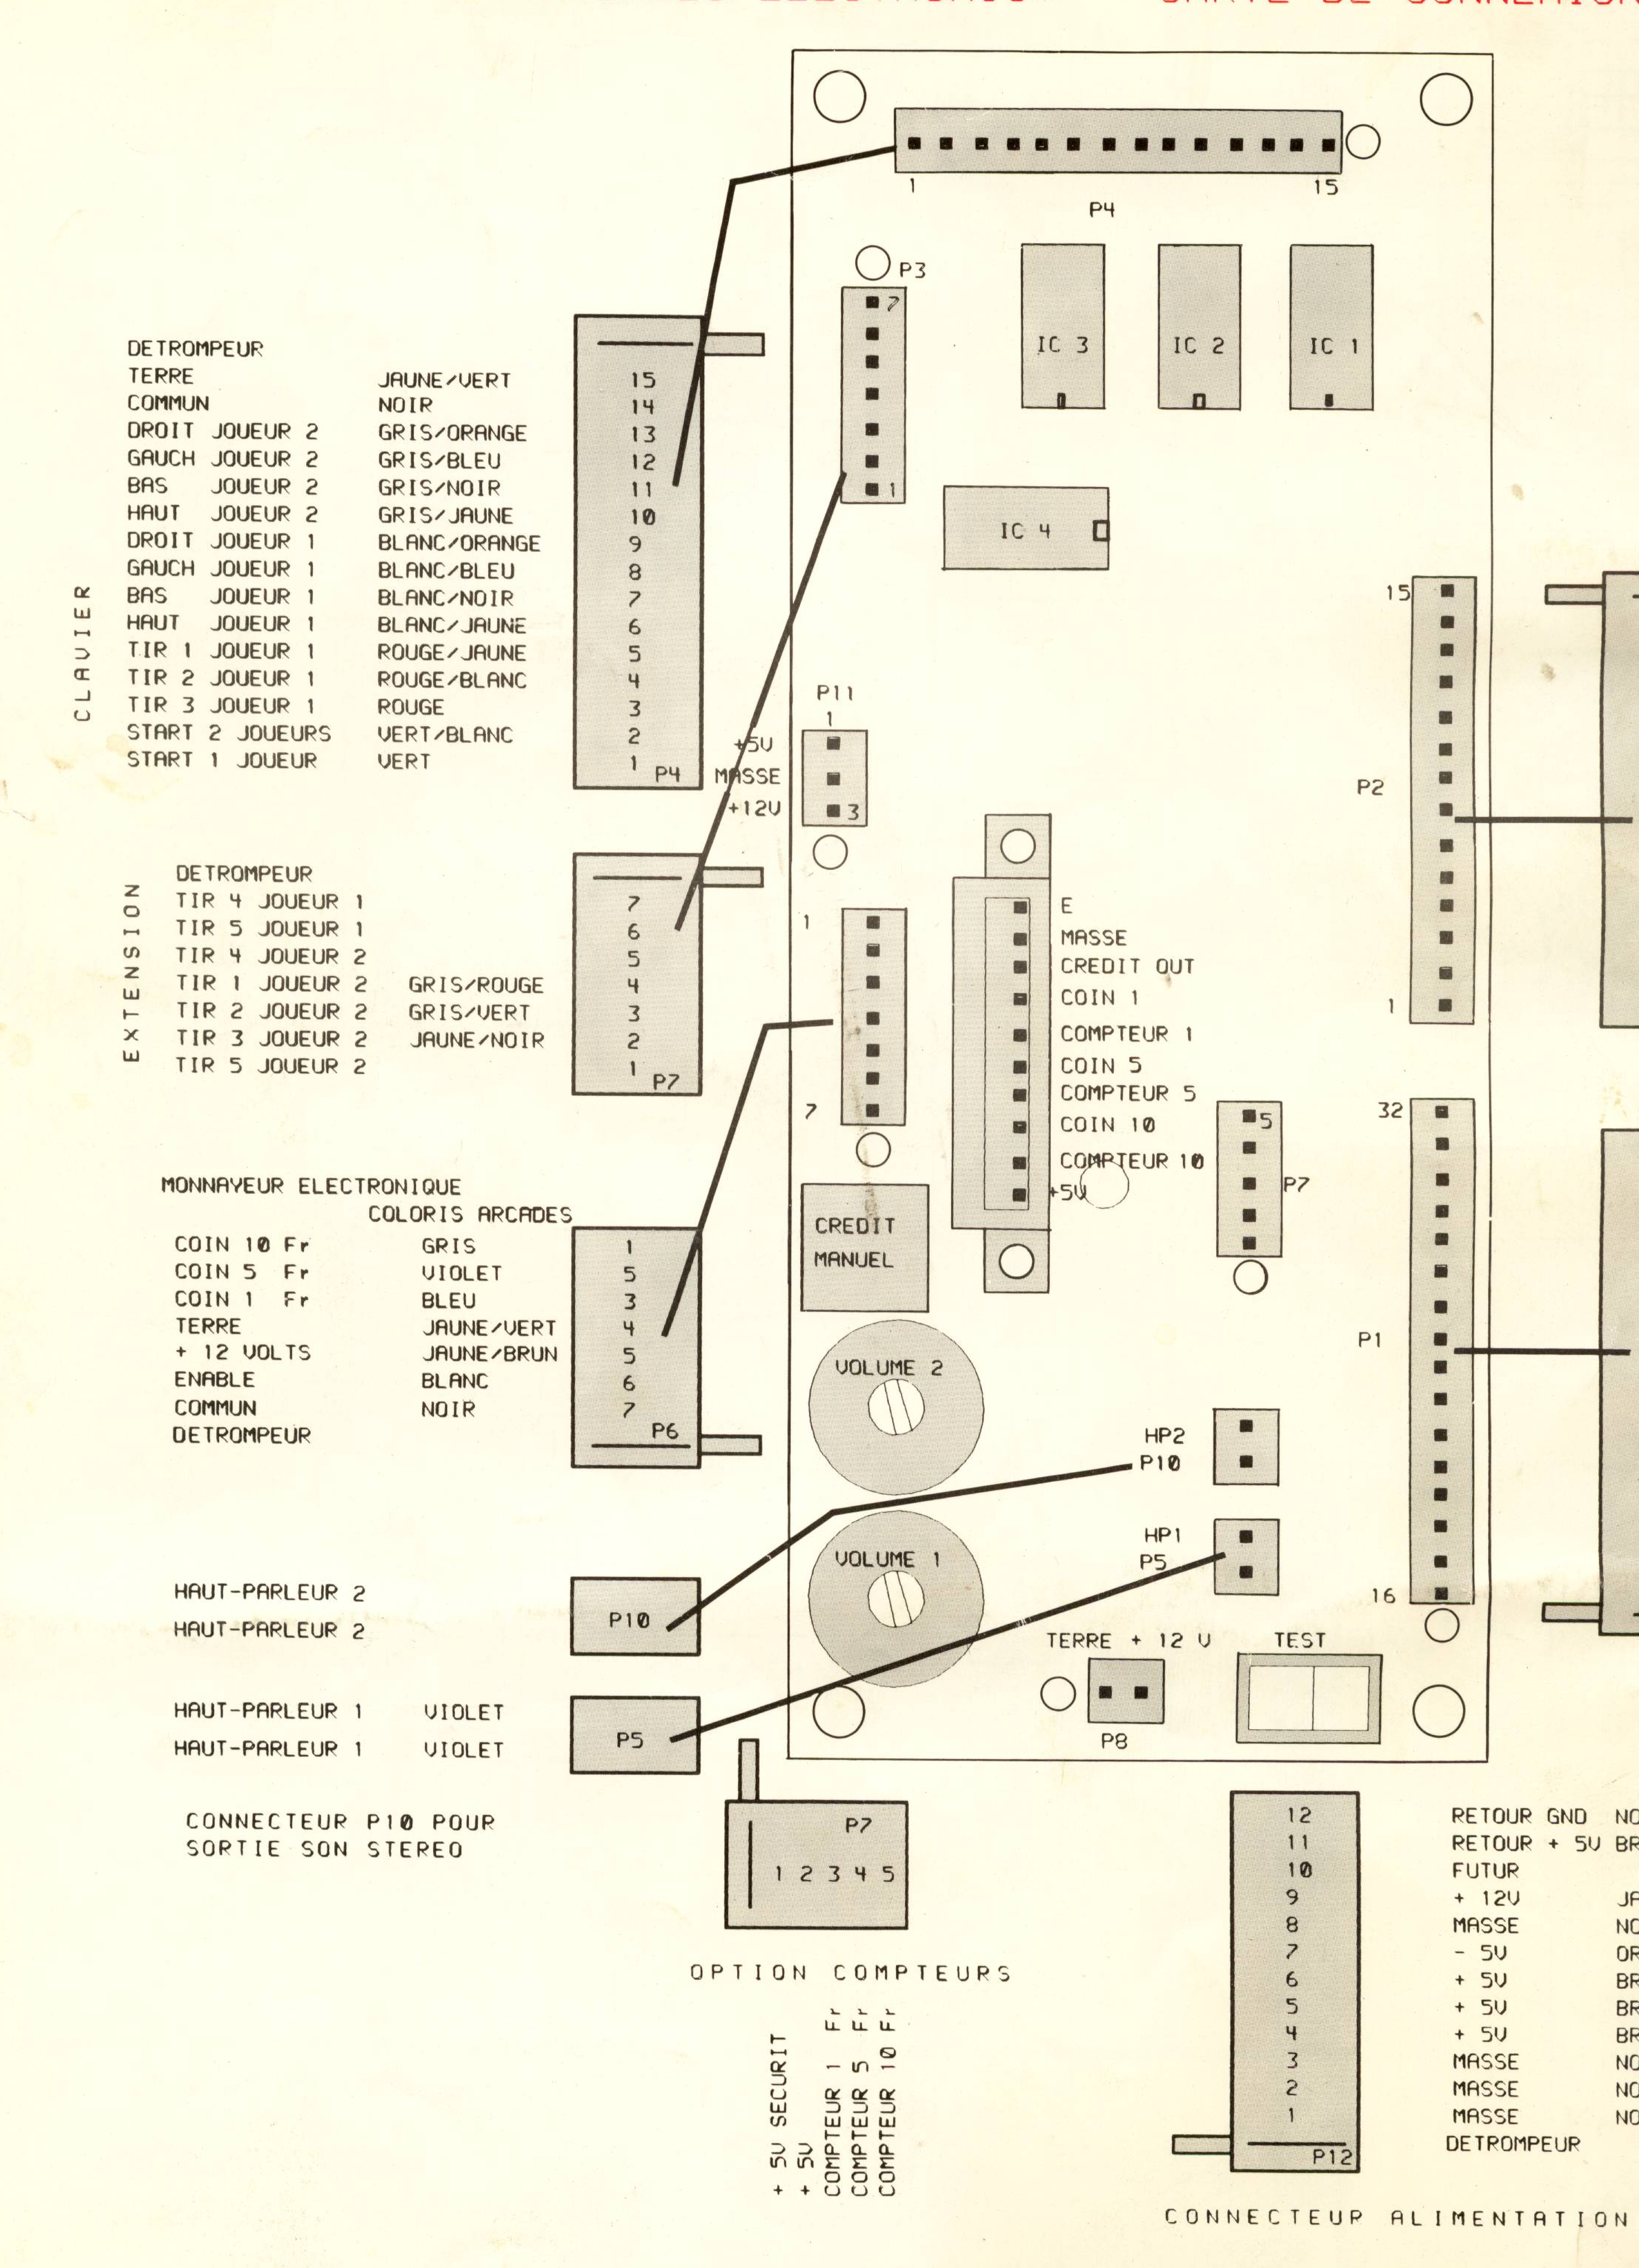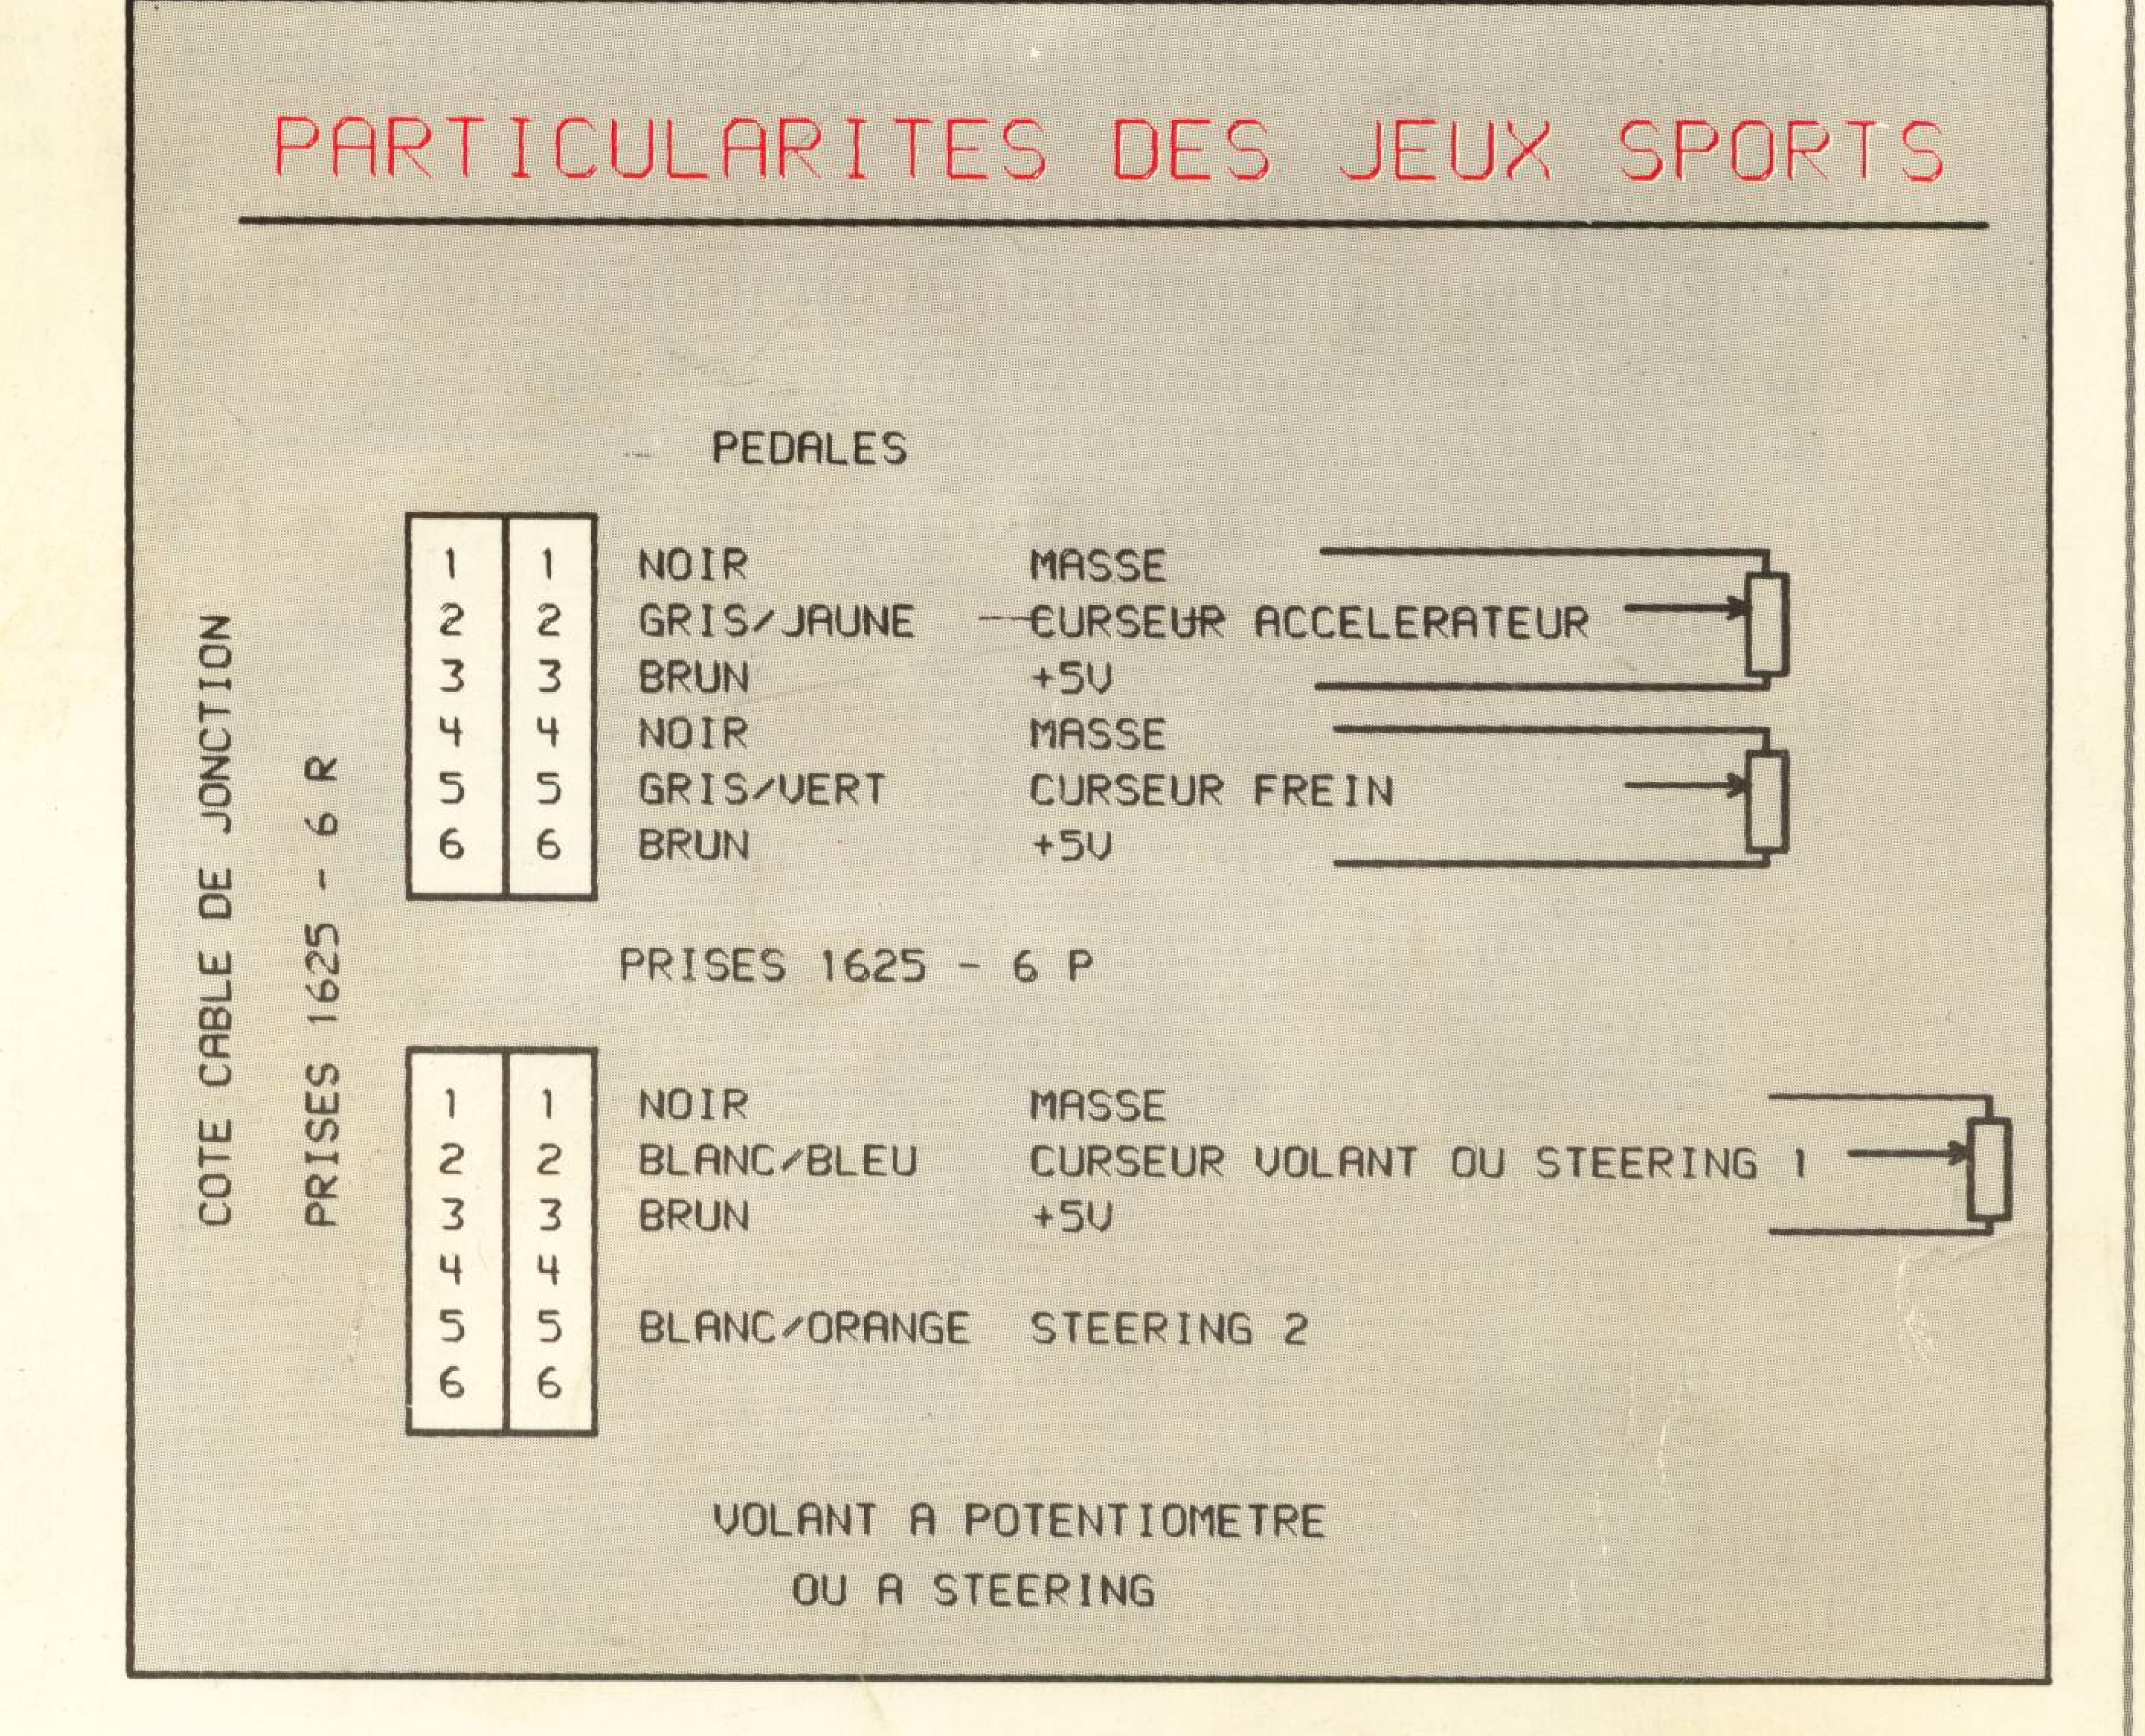


DETROMPEUR	
N/C	
COMMUN	NOIR
DROIT JOUEUR 2	GRIS/ORANGE
GAUCH JOUEUR 2	GRIS/BLEU
BAS JOUEUR 2	GRIS/NOIR
HAUT JOUEUR 2	GRIS/JAUNE
DROIT JOUEUR 1	BLANC/ORANGE
GAUCH JOUEUR 1	BLANC/BLEU
BAS JOUEUR 1	BLANC/NOIR
HAUT JOUEUR 1	BLANC/JAUNE
TIR 1 JOUEUR 1	ROUGE/JAUNE
TIR 2 JOUEUR 1	ROUGE/BLANC
TIR 3 JOUEUR 1	ROUGE
START 2 JOUEURS	VERT/BLANC
START 1 JOUEUR	VERT

2

CABLE DE JONCTIONS

TIR 4 JOUEUR 1	
TIR 5 JOUEUR 1	
TIR 4 JOUEUR 2	
TIR 1 JOUEUR 2	GRIS/ROUGE
TIR 2 JOUEUR 2	GRIS/VERT
TIR 3 JOUEUR 2	JAUNE/NOIR
TIR 5 JOUEUR 2	
(+5 VOLT)	
HAUT-PARLEUR 2	
HAUT-PARLEUR 2	
HAUT-PARLEUR 1	BLEU
HAUT-PARLEUR 1	BLANC
COMMUN	NOIR-GRIS
N/C (TEST)	
N/C	
CREDIT-OUT	BLANC/BRUN
+ 5V	BRUN
DETROMPEUR	

21

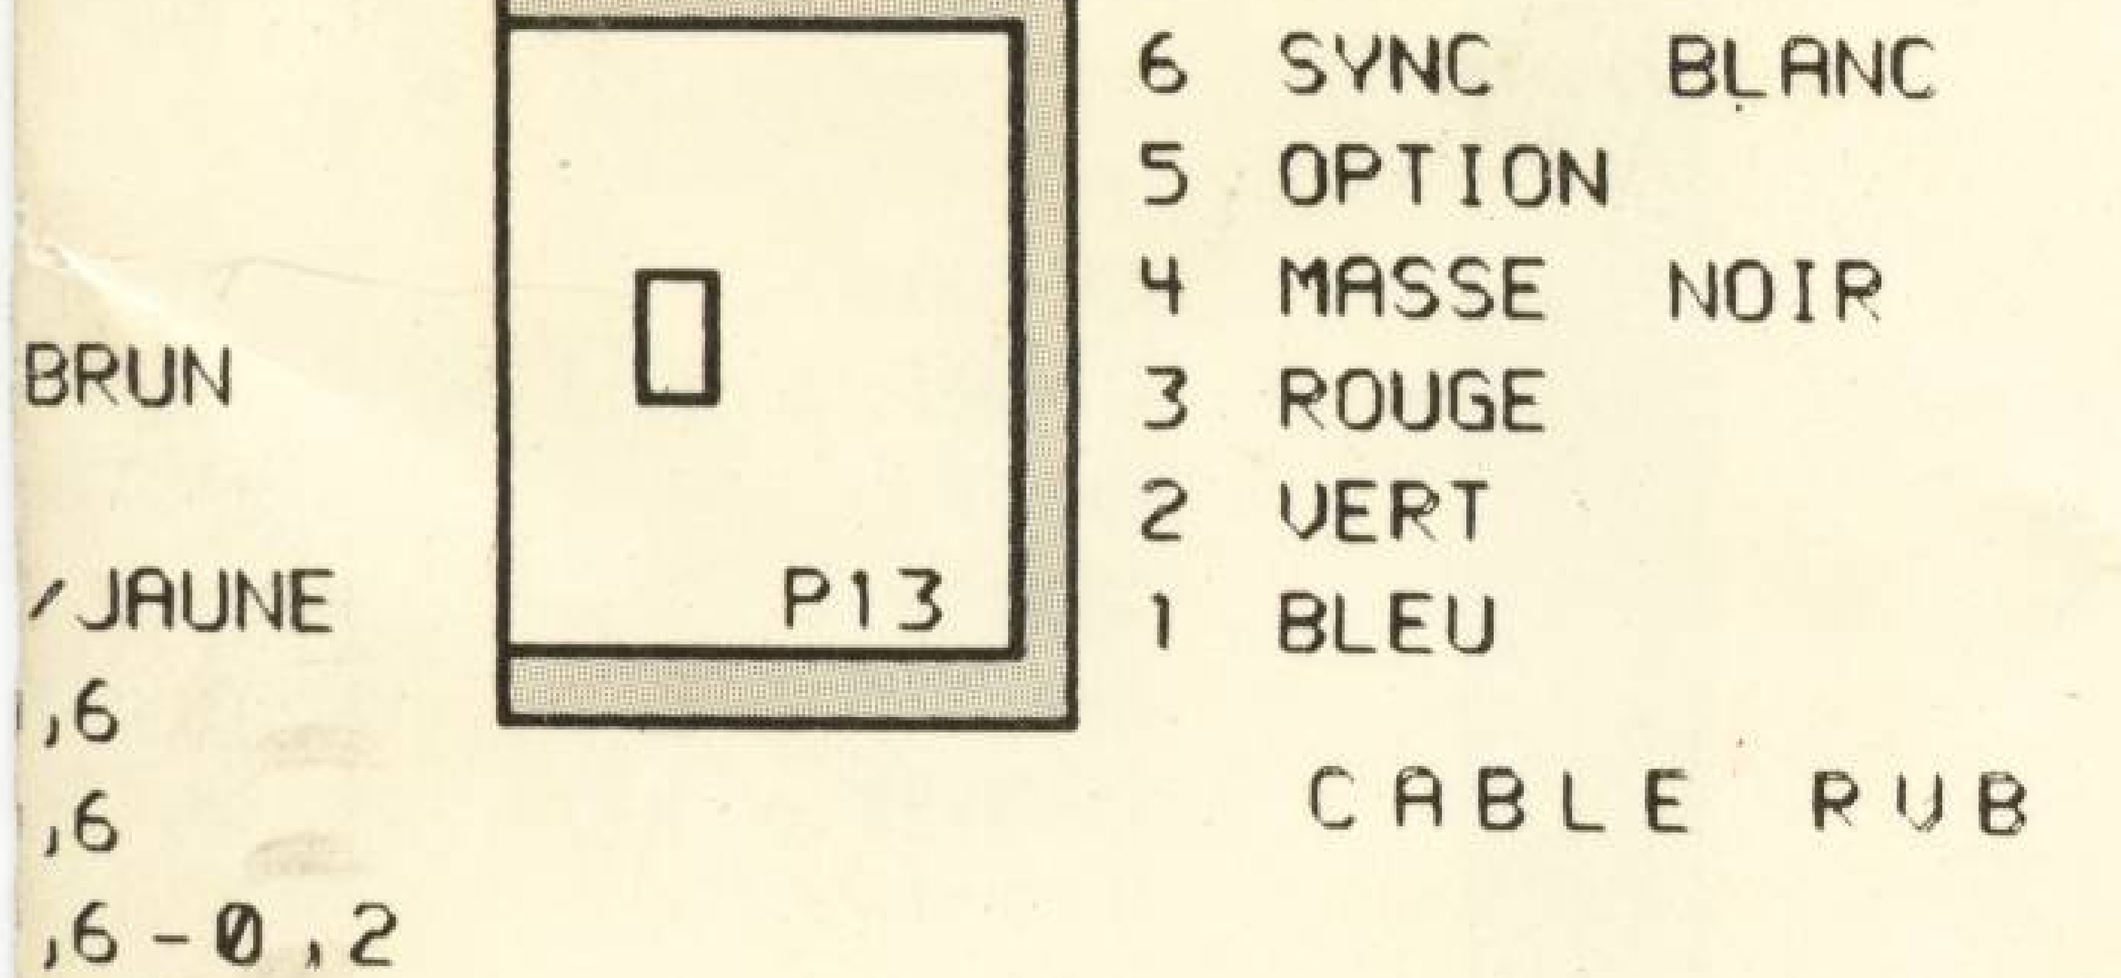

CABLE RUB



Domaine d'Activité des Prés Lidot
26, route de Belfort
25600 VIEUX CHARMONT

Tél. : 81.94.47.48

Télex : 361 501 - Fax : 81.94.49.43

ARCADES ELECTRONIC

CABLE DE JONCTIONS


P2


Broche	Fonction	Couleur
	DETROMPEUR	
15	N/C	
14	COMMUN	NOIR
13	DROIT JOUEUR 2	GRIS/ORANGE
12	GAUCH JOUEUR 2	GRIS/BLEU
11	BAS JOUEUR 2	GRIS/NOIR
10	HAUT JOUEUR 2	GRIS/JAUNE
9	DROIT JOUEUR 1	BLANC/ORANGE
8	GAUCH JOUEUR 1	BLANC/BLEU
7	BAS JOUEUR 1	BLANC/NOIR
6	HAUT JOUEUR 1	BLANC/JAUNE
5	TIR 1 JOUEUR 1	ROUGE/JAUNE
4	TIR 2 JOUEUR 1	ROUGE/BLANC
3	TIR 3 JOUEUR 1	ROUGE
2	START 2 JOUEURS	VERT/BLANC
1 P2	START 1 JOUEUR	VERT

P 2

P 1


Broche	Fonction	Couleur
32	N/C TIR 4 JOUEUR 1	
31	N/C TIR 5 JOUEUR 1	
30	N/C TIR 4 JOUEUR 2	
29	TIR 1 JOUEUR 2	GRIS/ROUGE
28	TIR 2 JOUEUR 2	GRIS/VERT
27	TIR 3 JOUEUR 2	JAUNE/NOIR
26	N/C TIR 5 JOUEUR 2	
25	(+5 VOLT)	
24	HAUT-PARLEUR 2	VIOLET/BLANC
23	HAUT-PARLEUR 2	VIOLET
22	HAUT-PARLEUR 1	BLEU
21	HAUT-PARLEUR 1	BLANC
20	COMMUN	NOIR-GRIS
19	N/C (TEST)	
18	N/C	
17	CREDIT-OUT	BLANC/BRUN
16 P1	+ 5V	BRUN
	DETROMPEUR	

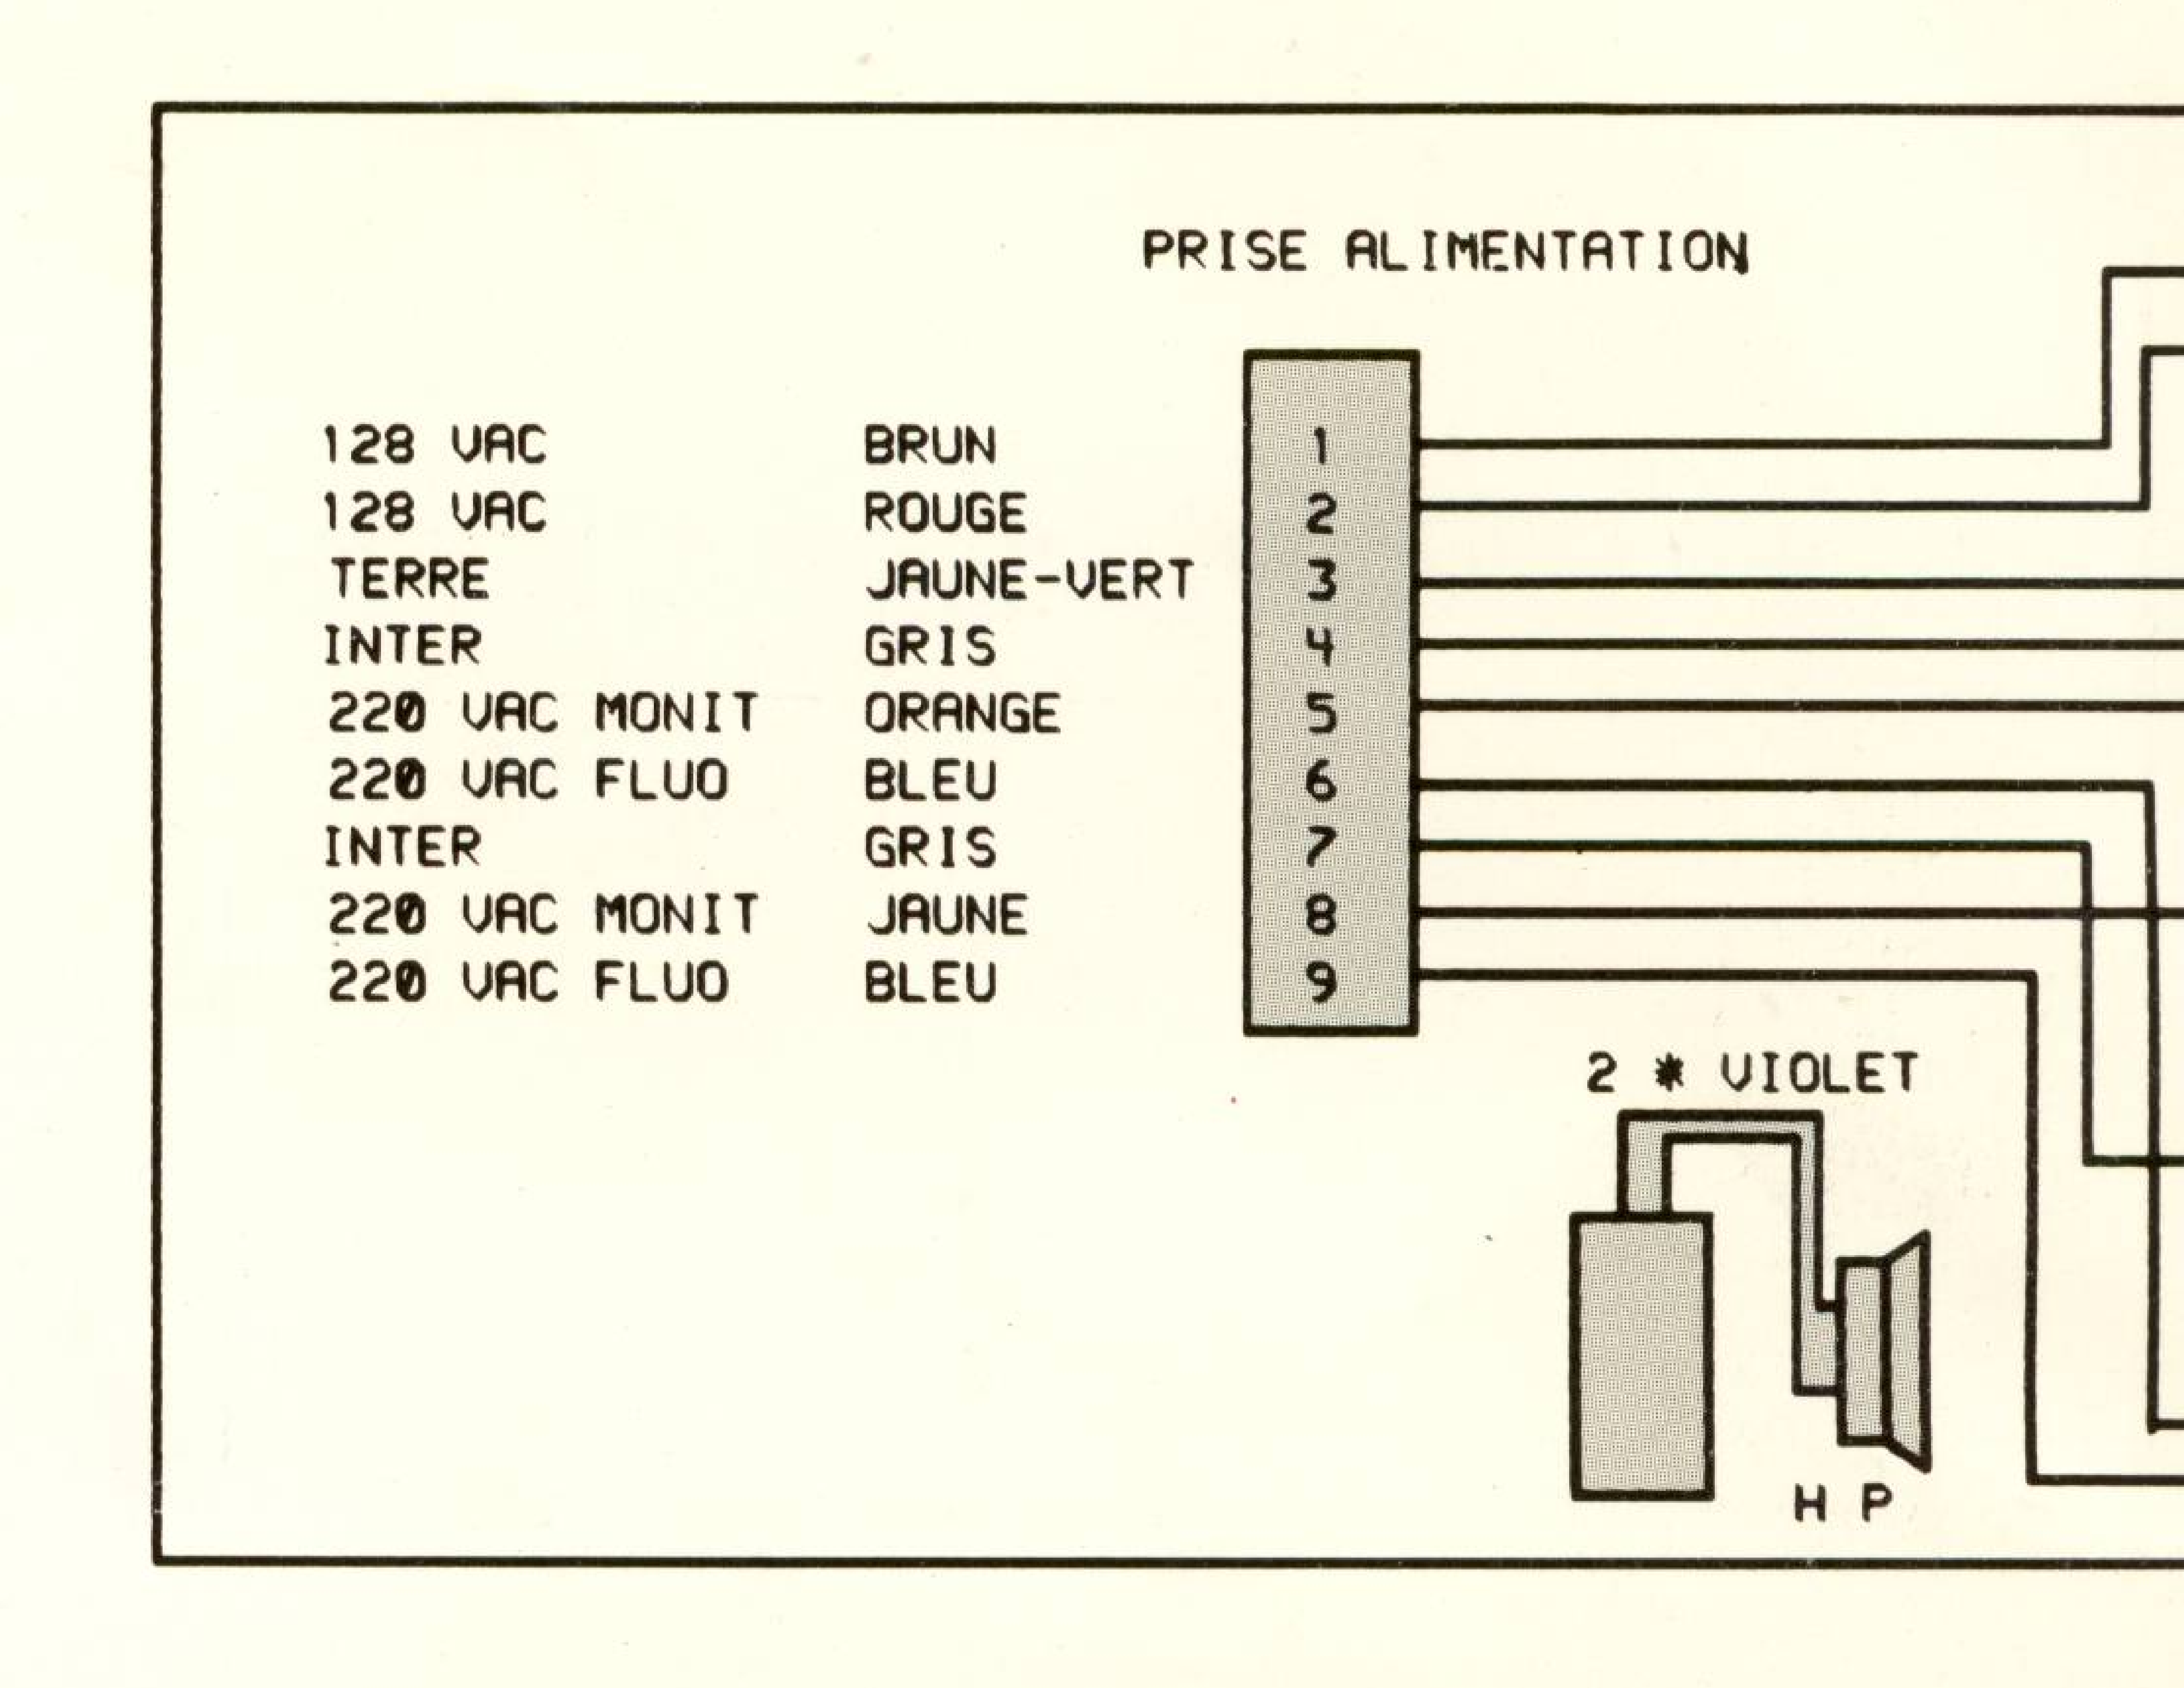

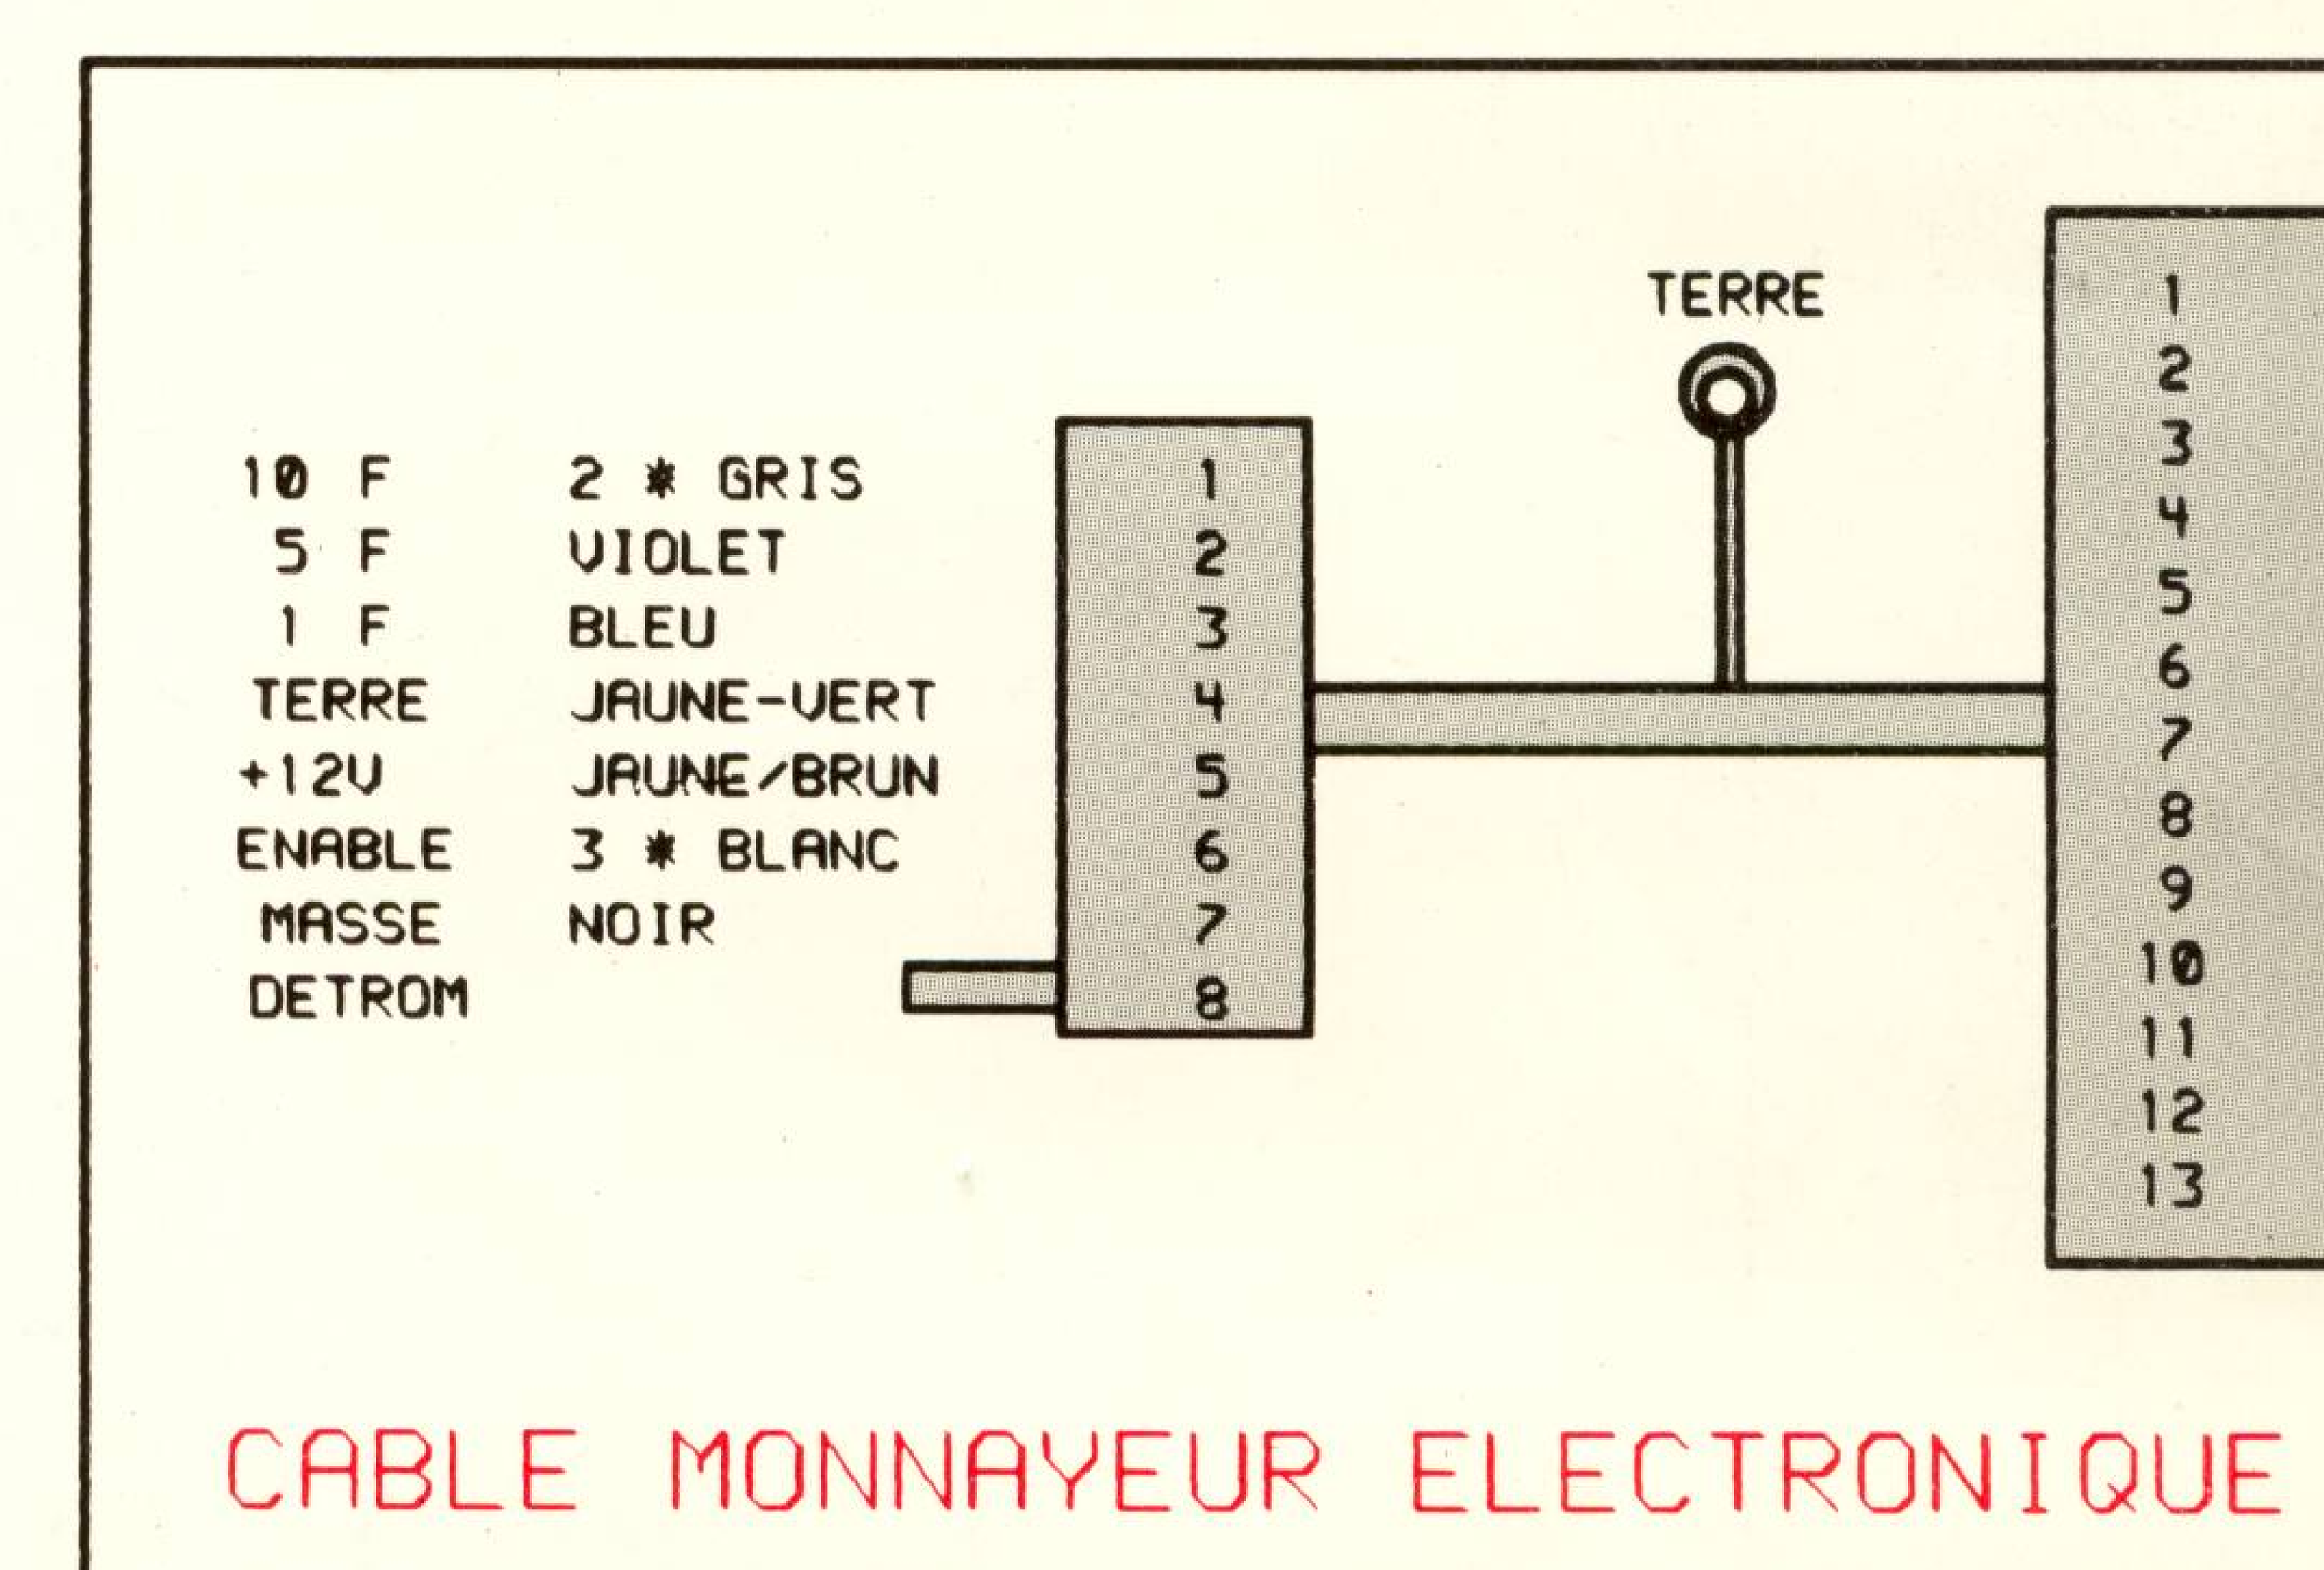

CONNECTEUR ALIMENTATION


Broche	Fonction	Couleur
12	RETOUR GND	NOIR
11	RETOUR + 5V	BRUN
10	FUTUR	
9	+ 12V	JAUNE/BRUN
8	MASSE	NOIR
7	- 5V	ORANGE/JAUNE
6	+ 5V	BRUN 0,6
5	+ 5V	BRUN 0,6
4	+ 5V	BRUN 0,6 - 0,2
3	MASSE	NOIR 0,6
2	MASSE	NOIR 0,6
1 P12	MASSE	NOIR 0,6
	DETROMPEUR	

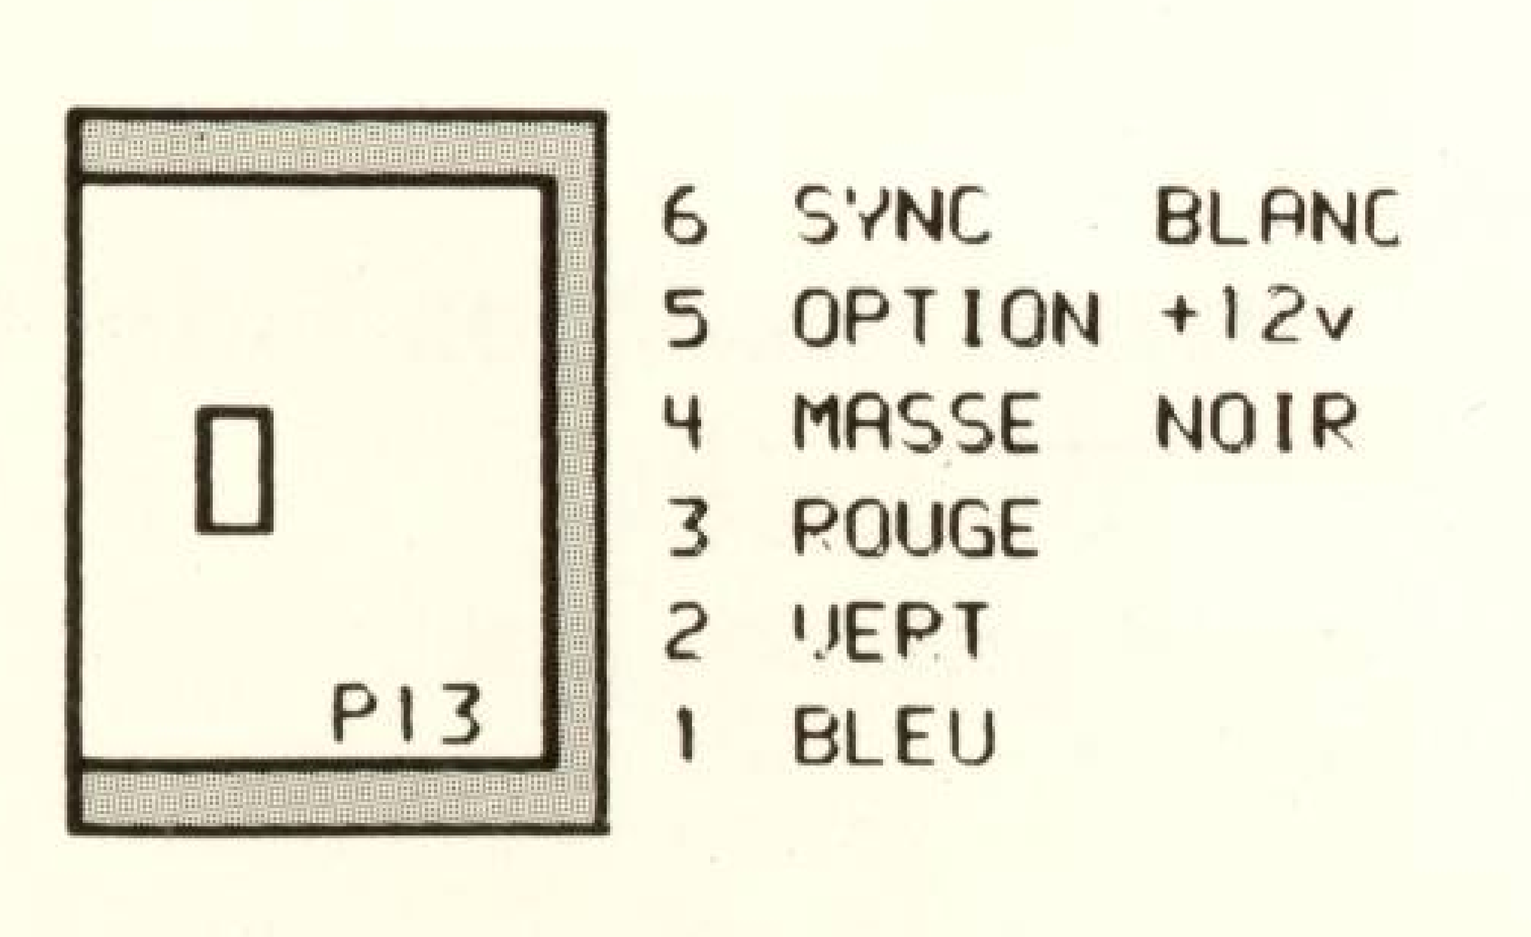


CABLE PUB

CONNECTEUR CARTE LOGIQUE
""VERSION JAMMA""

COTE SOUDURES		Broche	COTE COMPOS
NOIR 0 6	MASSE	1	MASSE
NOIR 0 6	MASSE	2	MASSE
BRUN 0 6	+5V	3	+5V
BRUN	+5V VOLTMETRE	4	+5V
		5	-5V
		6	+12V
		7	KEY
		8	
		9	
BLEU	HAUT-PARLEUR 1	10	HAUT-PARLEUR 1
		11	
VERT	VIDEO VERT	12	VIDEO ROUGE
BLANC	COMP SYNC	13	VIDEO BLEU
		14	
		15	
		16	CREDIT
VERT/BLANC	START 2 JOUEURS	17	START 1 JOUEUR
GRIS/JAUNE	HAUT 2	18	HAUT 1
GRIS/NOIR	BAS 2	19	BAS 1
GRIS/BLEU	GAUCHE 2	20	GAUCHE 1
GRIS/ORANGE	DROITE 2	21	DROITE 1
GRIS/ROUGE	TIR 1 2	22	TIR 1 1
GRIS/VERT	TIR 2 2	23	TIR 2 1
JAUNE/NOIR	TIR 3 2	24	TIR 3 1
	TIR 4 2	25	TIR 4 1
	TIR 5 2	26	TIR 5 1
		27	
NOIR	MASSE VOLTMETRE	28	MASSE VIDEO

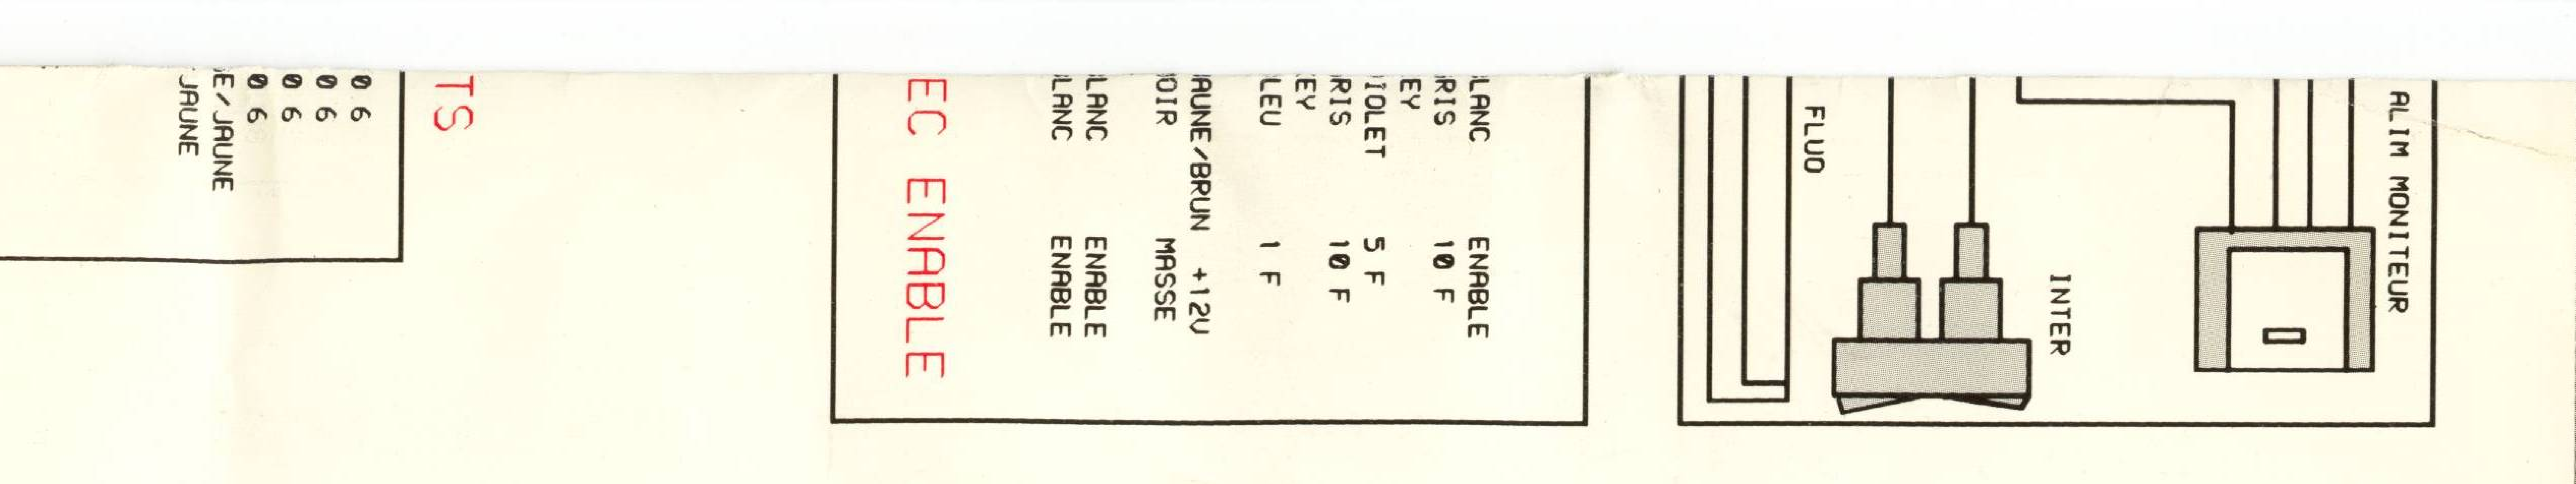

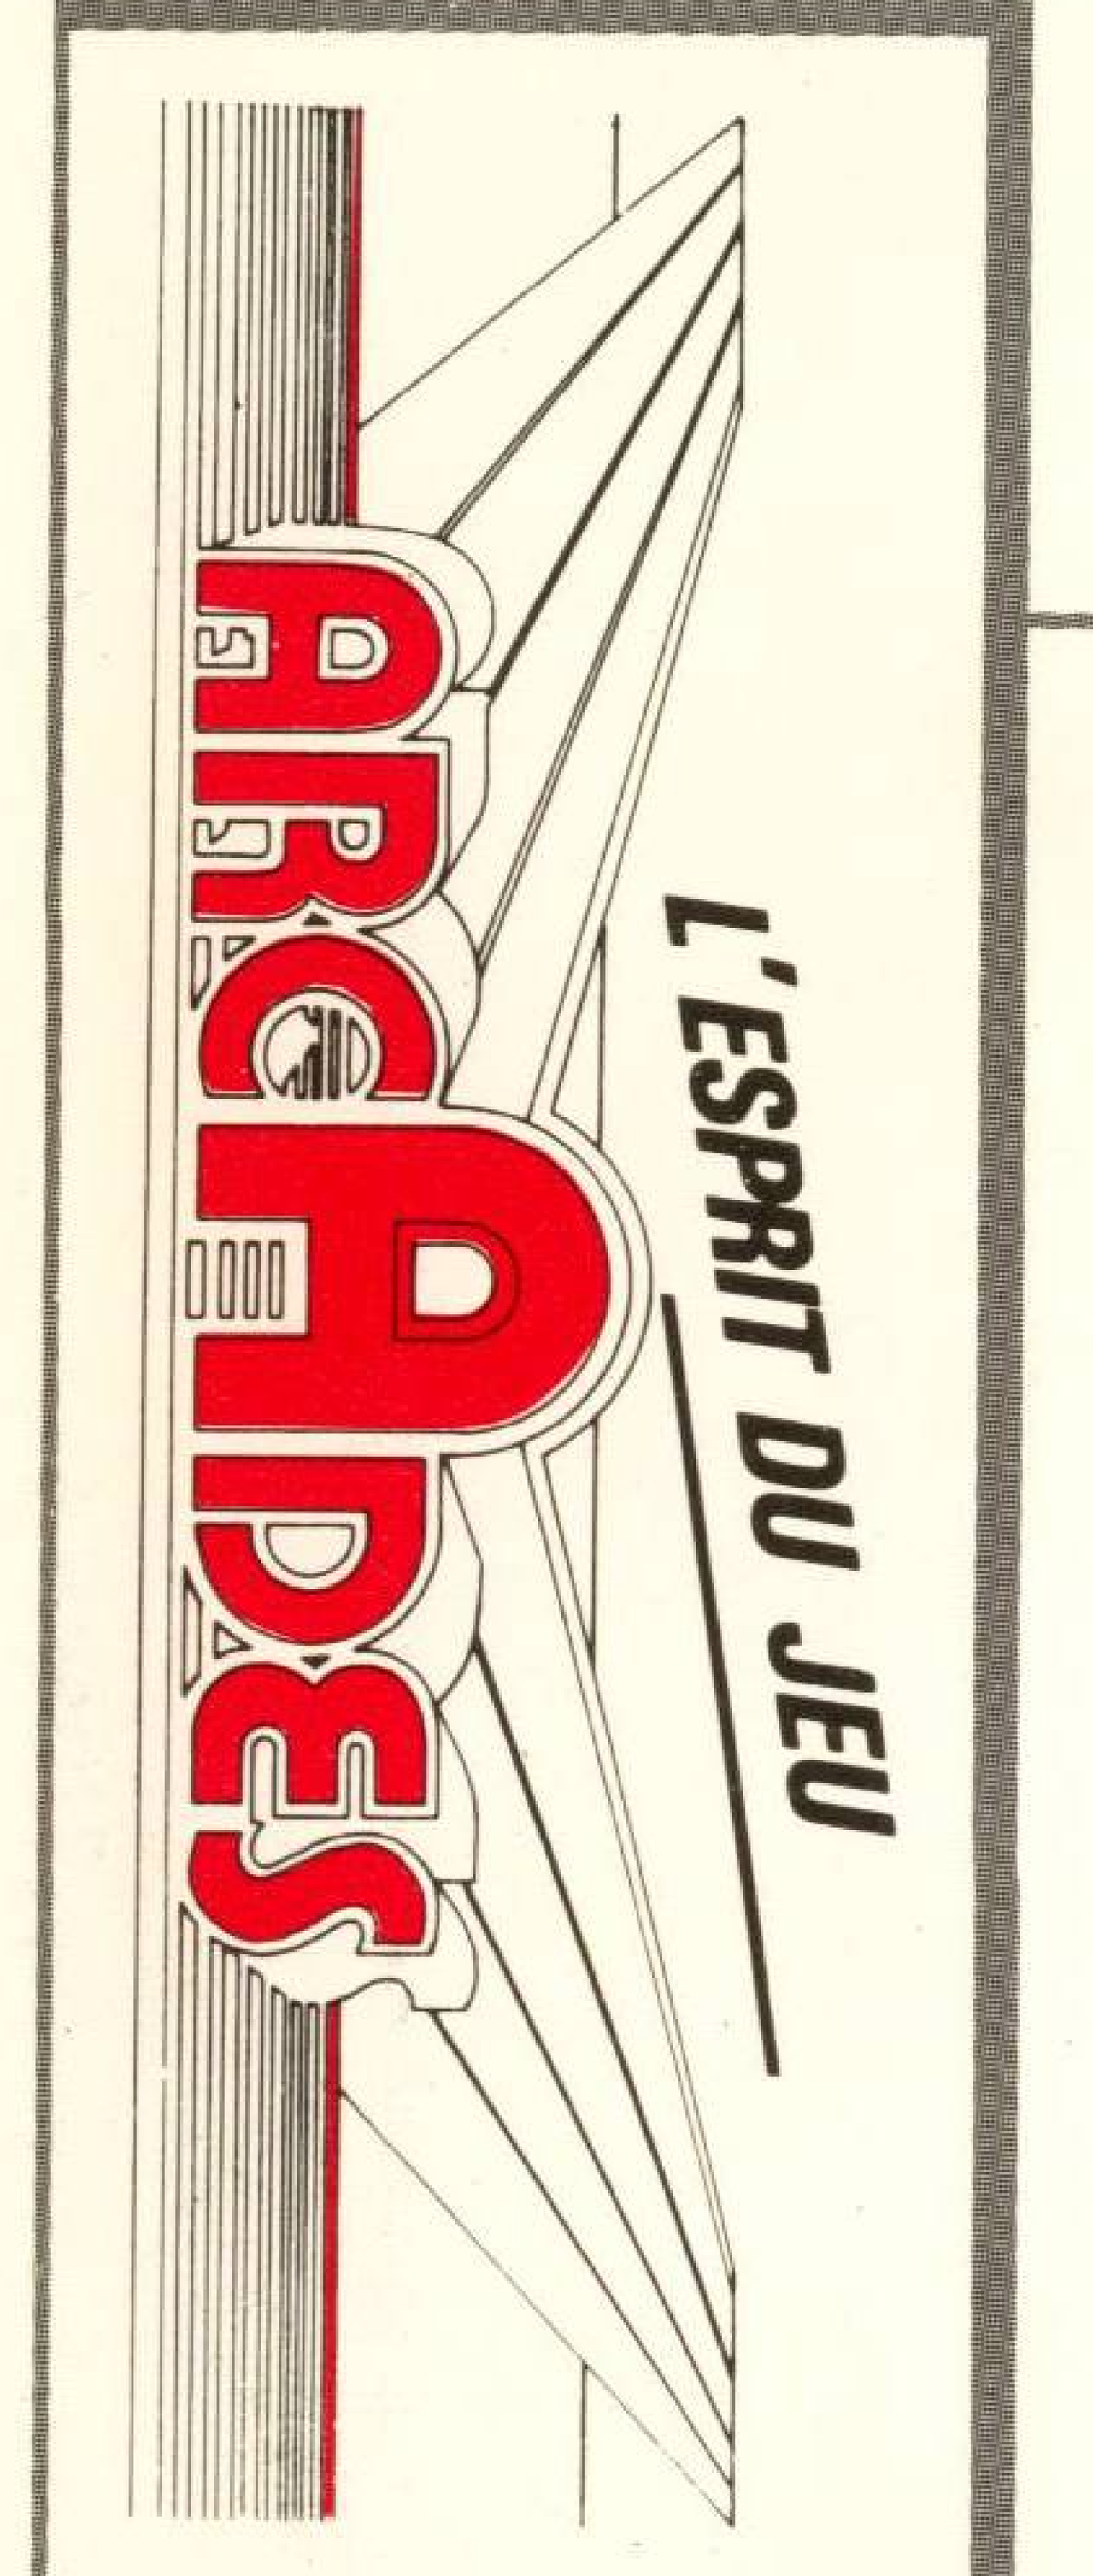

Domaine d'Activité des Prés Lidot
26, route de Belfort
25600 VIEUX CHARMONT
Tél. : 81.94.47.48
Télex : 361 501 - Fax : 81.94.49.43

ALIMENTATION ARCADES ELECTRONIC
10/12 A

ALIMENTATION MONITEUR 220v 128v
CABLE FLUO
ORANGE
JAUNE
TUBE FLUO
ROUGE
BRUN
STARTER
INTER SECTEUR
TERRE
PRISE A BROCHES 3 4 7 5 6 8 9 2 1
TERRE
SECONDAIRE MIS EN SERIE AVEC LE 128VAC POUR LE MONITEUR 28"
128v
6V
220v
FUSIBLE SECTEUR 5 AMPERES
CORDON SECTEUR
220v-50 Hz
TRANSFORMATEUR
14v
0v
14v
FUSE 2A
FUSE 2A
1N4007
1N4007
1N4007
1N4007
1000MF 25V
100NF
IN 7812 OUT
GND
100NF
1000MF 25V
100NF
IN 7905 OUT
GND
100NF
22MF 25V
1K
LED +12V
270
LED -5V
270
LED +5V
10v
0v
10v
FUSE 15A
FUSE 15A
PONT DE DIODES KBPC35-02
22000MF 16V
1K
270
TIP32
MJ11012 BDX 67
0 1 7W
0 1 7W
100
33
1NF
LM305
2k
4K7
10K
1000 MF 16V
1N4007
TVN412
ZENER 5V6
100
22
100NF

ALIMENTATION MONNAYEUR
TERRE
+12V
VOLTMETRE
APPLICATIONS FUTURES
KEY
KEY
MASSE VOLTMETRE
+5V VOLTMETRE
+V AUDIO
+12V
MASSE
-5V
+5V
+5V
+5V
+5V
MASSE
MASSE
MASSE
DETROMPEUR


CATHODE BLEUE
CATHODE VERTE
CATHODE ROUGE
V EFFACEMENT
V LUMIERE
V CLAMP
J3
1 BLEU-BLUE
2 VERT-GREEN
3 ROUGE-RED
4 MASSE-GND
5 + 12v LOW C
6 SYNCHRO H/V




Domaine d'Activité des Prés Lidot - 26, route de Belfort - **25600 VIEUX CHARMONT**
Tél. : 81.94.26.00 - Télex : 361 501 - Télécopie : 81.94.49.43

CORRECTION EST-OUEST POUR MONITEUR 28"

AMPLI VERTICAL
5
6K8
R82 1R
47MF
68K
68K
68K
330NF
56K
68NF
BC547
10K
10MF
1K
220 MF
68NF
68NF
100K
68K
50K
47K
250K
68NF
220K
10MF
6K8
680K
+ 135 v
56K
3K3
6K8
BC557
1NF
BDX 53A
6 8MF 100V
2*300 MH
33NF 1000V
GND=2
4
+135V
THT 110°
L4 472-359
C41 330NF
DEVIATEUR H
110° LINEA
1K R94
D15
10NF
1 9NF 1500V
BYV95
T28 BU508
R92 2 2
R93

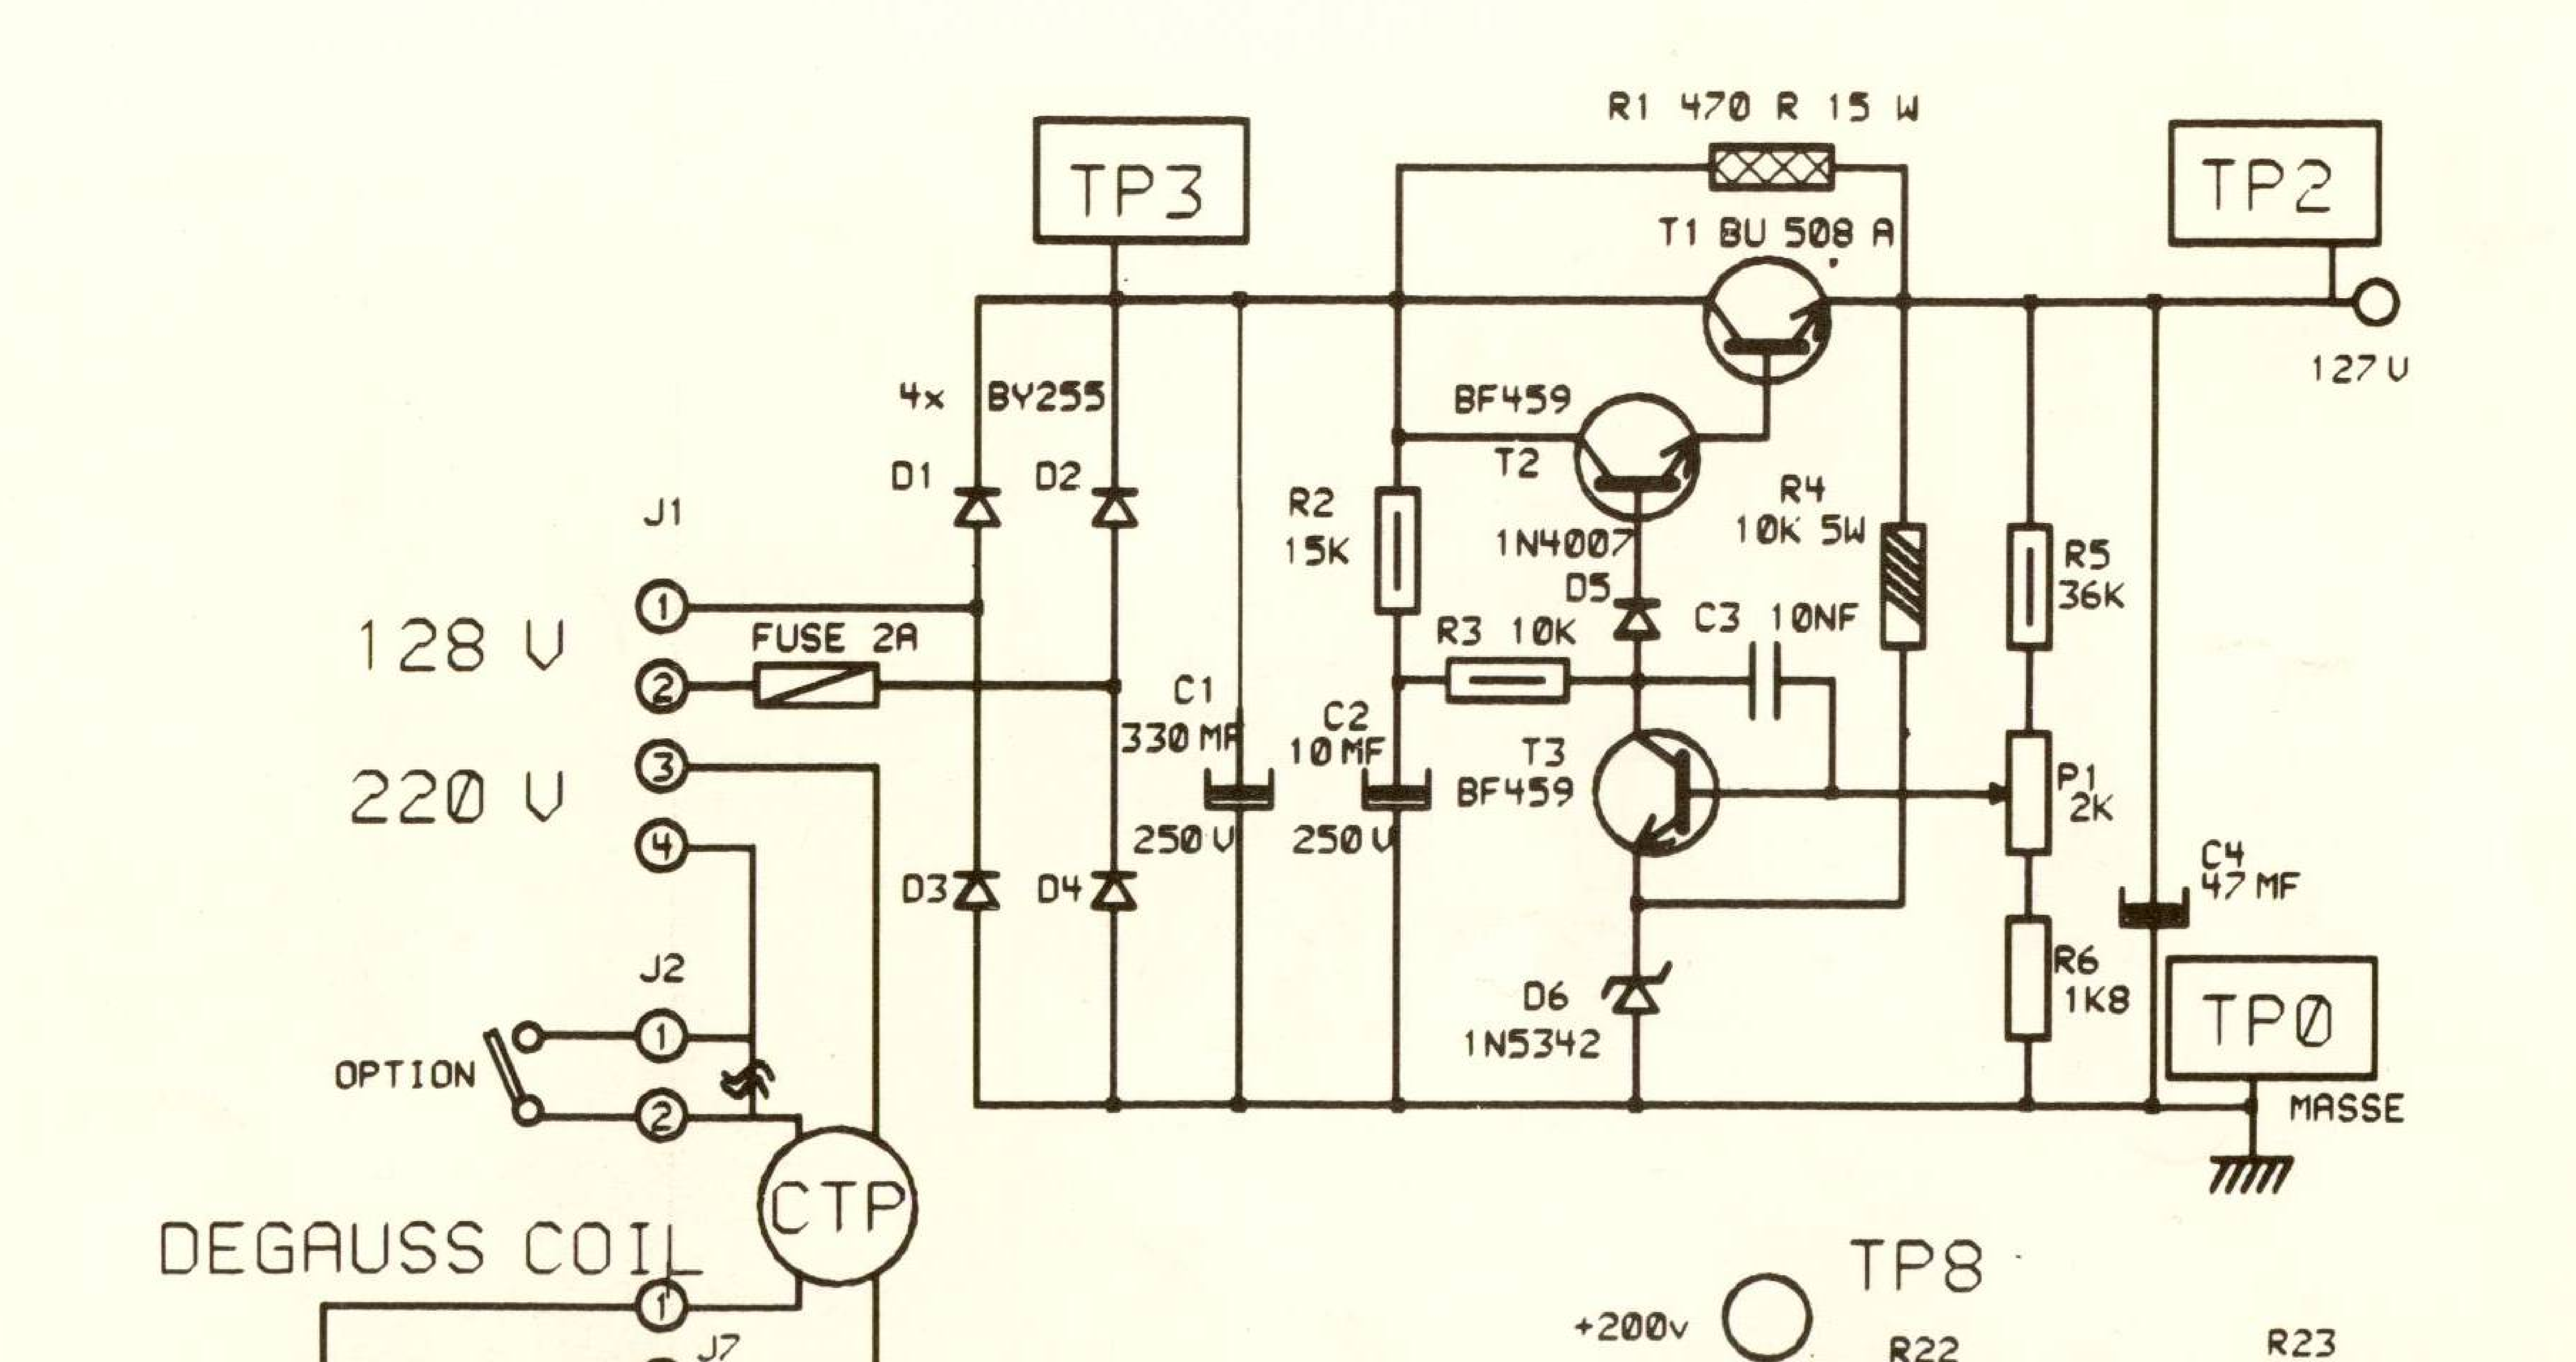


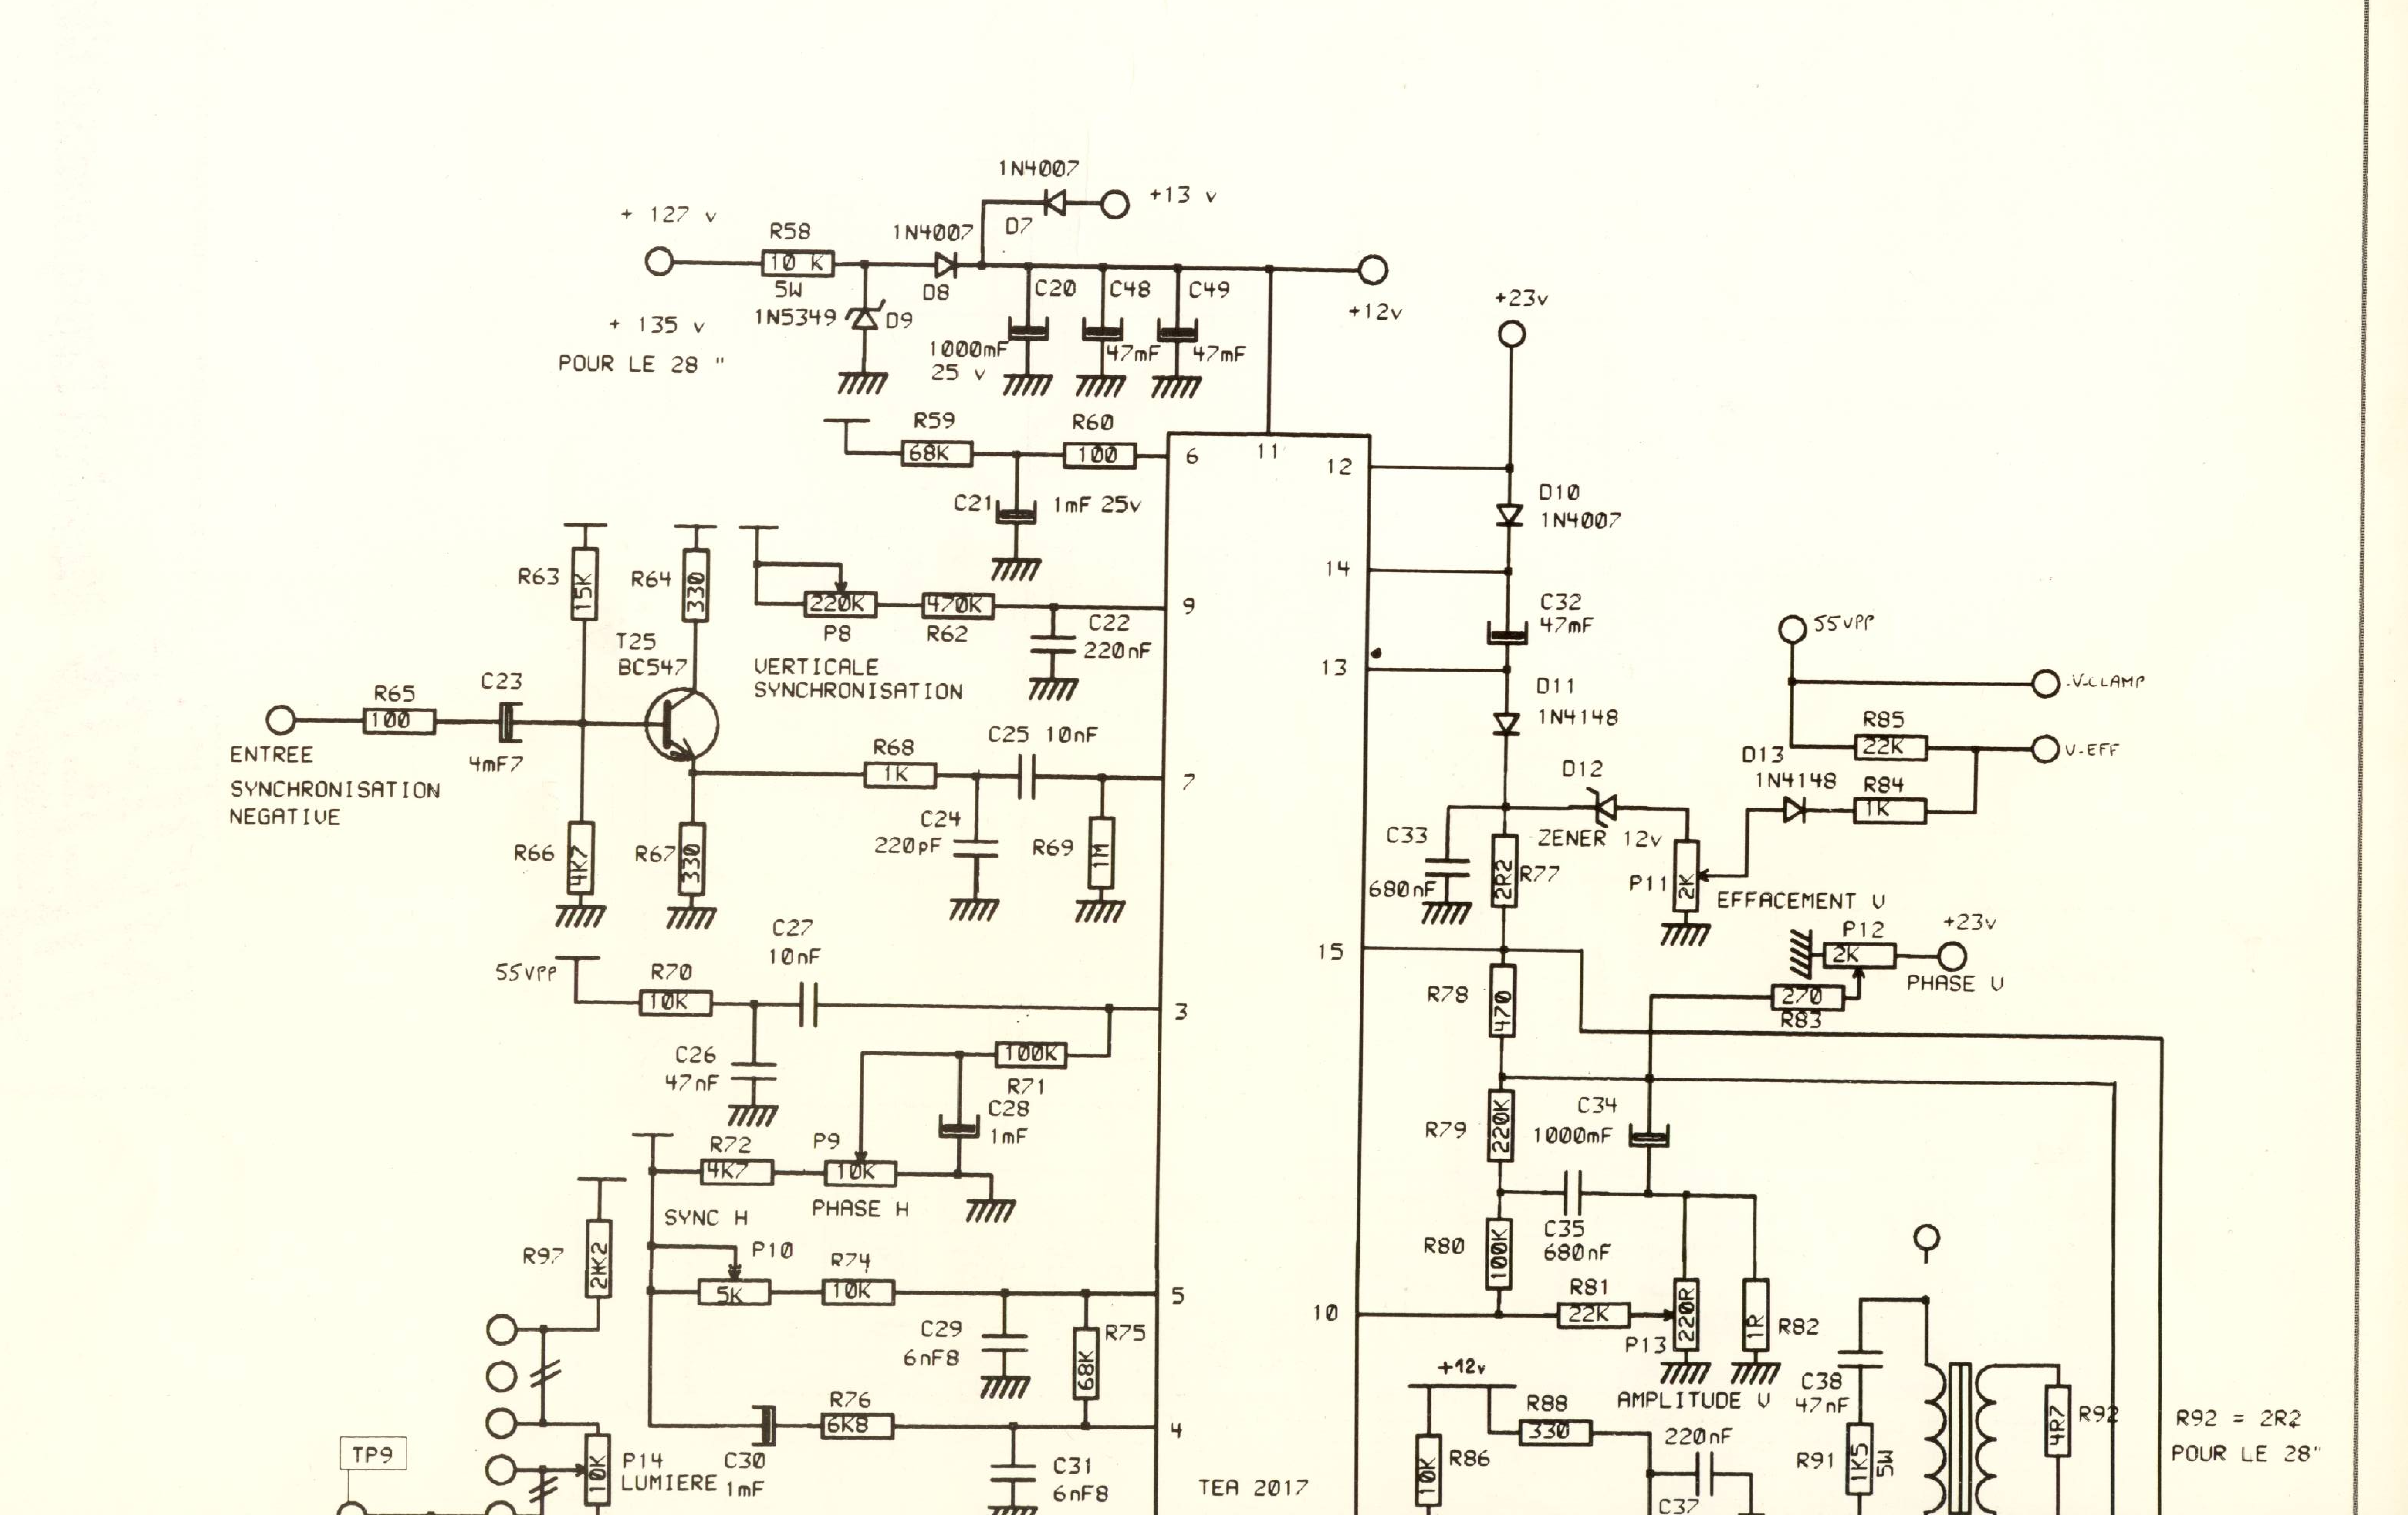

+ 127 v
R58
10 K
5W
+ 135 v
POUR LE 28 "
1N5349
D9
1N4007
D8
D7
1N4007
+13 v
C20
C48
C49
1000mF
25 v
47mF
47mF
+12v
+23v
R59
68K
R60
100
C21
1mF 25v
6
11
12
D10
1N4007
14
C32
47mF
13
D11
1N4148
R63
15K
R64
330
T25
BC547
P8
220K
470K
R62
9
C22
220nF
VERTICALE
SYNCHRONISATION
R65
100
C23
4mF7
ENTREE
SYNCHRONISATION
NEGATIVE
R68
1K
C25 10nF
7
C24
220pF
R69
1M
R66
4K7
R67
330
55VPP
V-CLAMP
R85
22K
V-EFF
D13
1N4148
R84
1K
D12
ZENER 12v
C33
680nF
2R2
R77
P11
2K
EFFACEMENT V
+23v
P12
2K
PHASE V
270
R83
55VPP
R70
10K
C27
10nF
3
15
R78
470
C26
47nF
100K
R71
C28
1mF
R72
4K7
P9
10K
PHASE H
SYNC H
R79
220K
C34
1000mF
C35
680nF
R80
100K
R97
2K2
P10
5K
R74
10K
5
C29
6nF8
R75
68K
10
R81
22K
P13
220R
1R
R82
AMPLITUDE V
+12v
R88
330
R86
10K
220nF
C37
C38
47nF
R91
1K5
5W
4R7
R92
R92 = 2R2
POUR LE 28"
R76
6K8
4
C30
1mF
P14
10K
LUMIERE
C31
6nF8
TEA 2017
TP9

CETTE PARTIE EST MODIFIEE
POUR LE MONITEUR 28 "
UTILISANT UNE CORRECTION
EST-OUEST

CULOT DU TUBE
4-5-10 MASSE
6 CATHODE VERTE
7 G2'
8 CATHODE ROUGE
9 CHAUFFAGE
11 CATHODE BLEUE

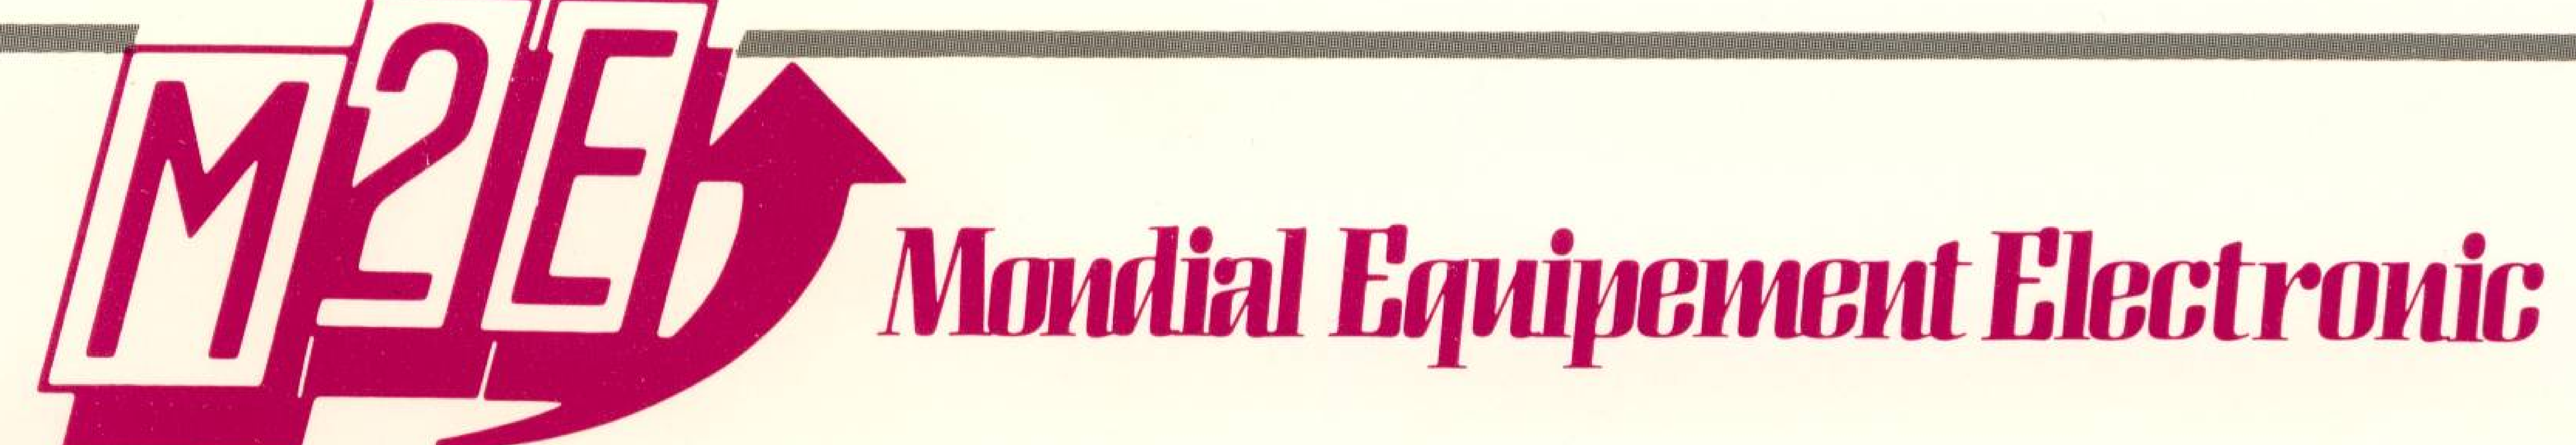

Domaine d'Activité des Prés Lidot - 26, route de Belfort - **25600 VIEUX CHARMONT**
Tél. : 81.94.26.00 - Télex : 361 501 - Télécopie : 81.94.49.43

Monitronic Master®

Des preuves de réussite dans l'avance technologique.

Ce nouveau moniteur est une évolution logique du produit que vous connaissez bien aujourd'hui et qui a su s'imposer grâce à ses qualités techniques, sa simplicité et sa très grande fiabilité.

Le MONITRONIC MASTER est le résultat d'études poussées et de dialogues fréquents avec les utilisateurs. Il vous assurera des performances encore supérieures et des facilités de réglages qui vous surprendront.



Mondial Equipement Electronic

LES NOUVEAUTÉS ET AMÉLIORATIONS SONT :

- Protection et limitation de courant de l'alimentation,
- Optimisation des temps de retours,
- Limitation du courant d'anode du tube (frein de faisceau),
- Régulation du niveau de lumière,
- Suppression de l'effet de rideau,
- Limitation de la plage de réglage des cut-off,
- Amplitude horizontale plus importante,
- Réglage de cette amplitude par potentiomètre,
- Commande à distance par câble pour les réglages importants,
- Entrée vidéo sur la commande à distance,
- Prise diagnostic sur la commande à distance,
- Fonctionnement du MASTER 2000+ et du MASTER 3000 sur toute la gamme des tubes : 14", 20", 21", 25", 28", 33", dans les versions coins ronds ou carrés, BLACK MATRIX ou PLANAR.

AVANTAGES DU MONITRONIC MASTER :

- Inversion rapide du sens de l'image par retournement du connecteur de déviation,
- Utilisation d'un bloc focus-G2 séparé du transformateur haute-tension qui limite considérablement le coût d'une intervention sur une panne de focus ou de G2,
- Les 2 câbles haute-tension sont déconnectables,
- Le circuit enfiché sur le tube peut recevoir des supports différents pour s'adapter à des tubes d'origines diverses,
- L'utilisation du circuit THOMSON TEA 2017 offre une considérable simplification de l'électronique,
- L'utilisation de la commande à distance regroupant tous les réglages importants simplifie la mise en place d'une nouvelle carte logique et autorise les réglages des 3 contrastes, de la lumière, des fréquences, phases et amplitudes horizontales et verticales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION :
220 VAC ± 20 % 50/60 Hz démagnétisation
Courant 4 A pendant 0.2 s environ
Temps de démagnétisation : 5 s
128 VAC 1 A pour MASTER 2000+
134 VAC 1 A pour MASTER 3000
Courant moyen : 0,3 A - 0,7 A
Fusible 2 A.

SIGNAUX :
Synchronisation composite négative 1 V à 5 V
Fréquence H : 15 à 16 Khz
Fréquence V : 45 à 65 Hhz
Vidéo RVB analogique 0 à 5 V
Bande passante >10 Mhz,
Transition < 50 ns
Limitation du courant de faisceau à 1 milli-ampère

RÉGLAGES :
Sur le moniteur : Alimentation, frein de faisceau, correction est/ouest sur MASTER 3000
Sur la commande à distance : lumière, contrastes RVB, sync H et V, amplitudes H et V, phases H et V
PRISE DIAGNOSTIC : Contrôle des réglages, S.A.V.



Mondial Equipement Electronic
Domaine d'Activité des Prés Lidot - 26, route de Belfort - 25600 VIEUX CHARMONT
Tél. : 81.94.26.00 - Télex : 361 501 - Télécopie : 81.94.49.43

Monitronic Master®

Des preuves de réussite dans l'avance technologique.

LISTE DES COMPOSANTS DES MONITEURS : MONITRONIC 2000 (tubes 14", 20", 21") - MONITRONIC 3000 (tubes 25", 28")
MONITRONIC MASTER 2000+ (tubes 20", 21"FS, BM et PLANAR) - MONITRONIC MASTER 3000 (tubes 25", 28" et 33")

RESISTANCES 1/4 W COUCHE CARBONE 5 %

RES 100R
RES 220R
RES 270R
RES 330R
RES 470R
RES 820R
RES 1K
RES 1K2
RES 1K8
RES 4K7
RES 5K6
RES 6K8
RES 10K
RES 15K
RES 22K
RES 33K
RES 47K
RES 56K
RES 68K
RES 100K
RES 180K
RES 220K
RES 270K
RES 330K
RES 470K
RES 680K
RES 1M

RESISTANCES DE PUISSANCE

RES RB59 2R2 3W
RES RB59 0.82 3W
RES 470R 15W type WELWYN
RES RB61 1K5 5W
RES RB61 10K 5W

RESISTANCES AJUSTABLES

RES AJUST 250R 91E
RES AJUST 2K 91E
RES AJUST 5K 91E
RES AJUST 10K 91E
RES AJUST 50K 91E
RES AJUST 250K 91E

RESISTANCES 1/2 W COUCHE CARBONE 5 %

RES 1R
RES 2R2
RES 33R
RES 47R
RES 1K
RES 3K3
RES 6K8
RES 10K
RES 15K
RES 36K
RES 56K

CTP, TRANSISTORS, IC

DUO CTP 662 96009 OU 98016
BC 557B
BDX 53C
BC 547B
BF 459
BU 508 A
CIRCUIT INTEGRE TEA 2017

DIODES

1N 4007
1N 4148
BY 255
BY 228/BY 448
BYV 95
BY 297
ZENER 6V8 5W 1N 5342
ZENER 12V 5W 1N 5349
ZENER 12V 300MW

CONDENSATEURS CERAMIQUE

47P 100V
220P 100V
680P 100V

CONDENSATEURS POLYESTER

1NF 400V
4N7 400V
6N8 400V
10N 400 V
22N 400V
47N 250V
68N 250V
100NF 100V
220N 100V
330N 100V
330N 250V
680N 100V
680N 400V
6M8 100V

CONDENSATEURS POLYPROPYLENE

1N8 2000V
2N2 2000V
6N8 2000V
10N 1500V
33N 1000V

CONDENSATEURS CHIMIQUES RADIAUX

1MF 63V
4M7 63V
47MF 50 V
220MF 25V
1000 MF 25V
1000MF 50V
10MF 250V
47MF 250V
330MF 200V

CONDENSATATEURS TANTALE

10 MF 35V

DIVERS

SPLIT CLIPS ABL C85
CLIP THT SISA
CLIP 20KV C85 SISA
CANON ISOLANT KU 790
ISOLANT CERAMIQUE SOT 93
ISOLANT CERAMIQUE TO 220
STRAP
SUPPORT FUSE 911
FUSE 2 A 5*20

CONNECTIQUE


3069-7
3279-3
COLLIER ATTACHE N1-80
COLLIER ATTACHE N2-200
DETROMPEUR 2560-2
CONTACT 2478 T
AMP MALE 2 DROIT
AMP MALE 4 COUDE
AMP MALE 6 COUDE
AMP MALE 8 DROIT
AMP FEMELLE 2
AMP FEMELLE 4
AMP FEMELLE 6
AMP FEMELLE 8
COSSE MODU AMP VRAC
COSSE POIGNARD 3mm
COSSE FEMELLE 3mm
COSSE 5 H
TRESSE DE MASSE TUBE FITE 03

COMPOSANTS DE BALAYAGE

TRANSFO DRIVER
TRANSFO THT 90°
TRANSFO THT 110°
SELF LINEARITE 90°
SELF LINEARITE 110°
TIROIR FOCUS 2PCR C85
SELF D'AMPLITUDE 440 M4
KIT CABLE FOCUS C85
KIT ANODE CAP C85
BOUCLE DEMAGNETISATION 20"
BOUCLE DEMAGNETISATION 25"
BOUCLE DEMAGNETISATION 28"

AXION CONSEIL - RC BESANCON 303860977 B - Imprimé en France

M2E Mondial Equipement Electronic

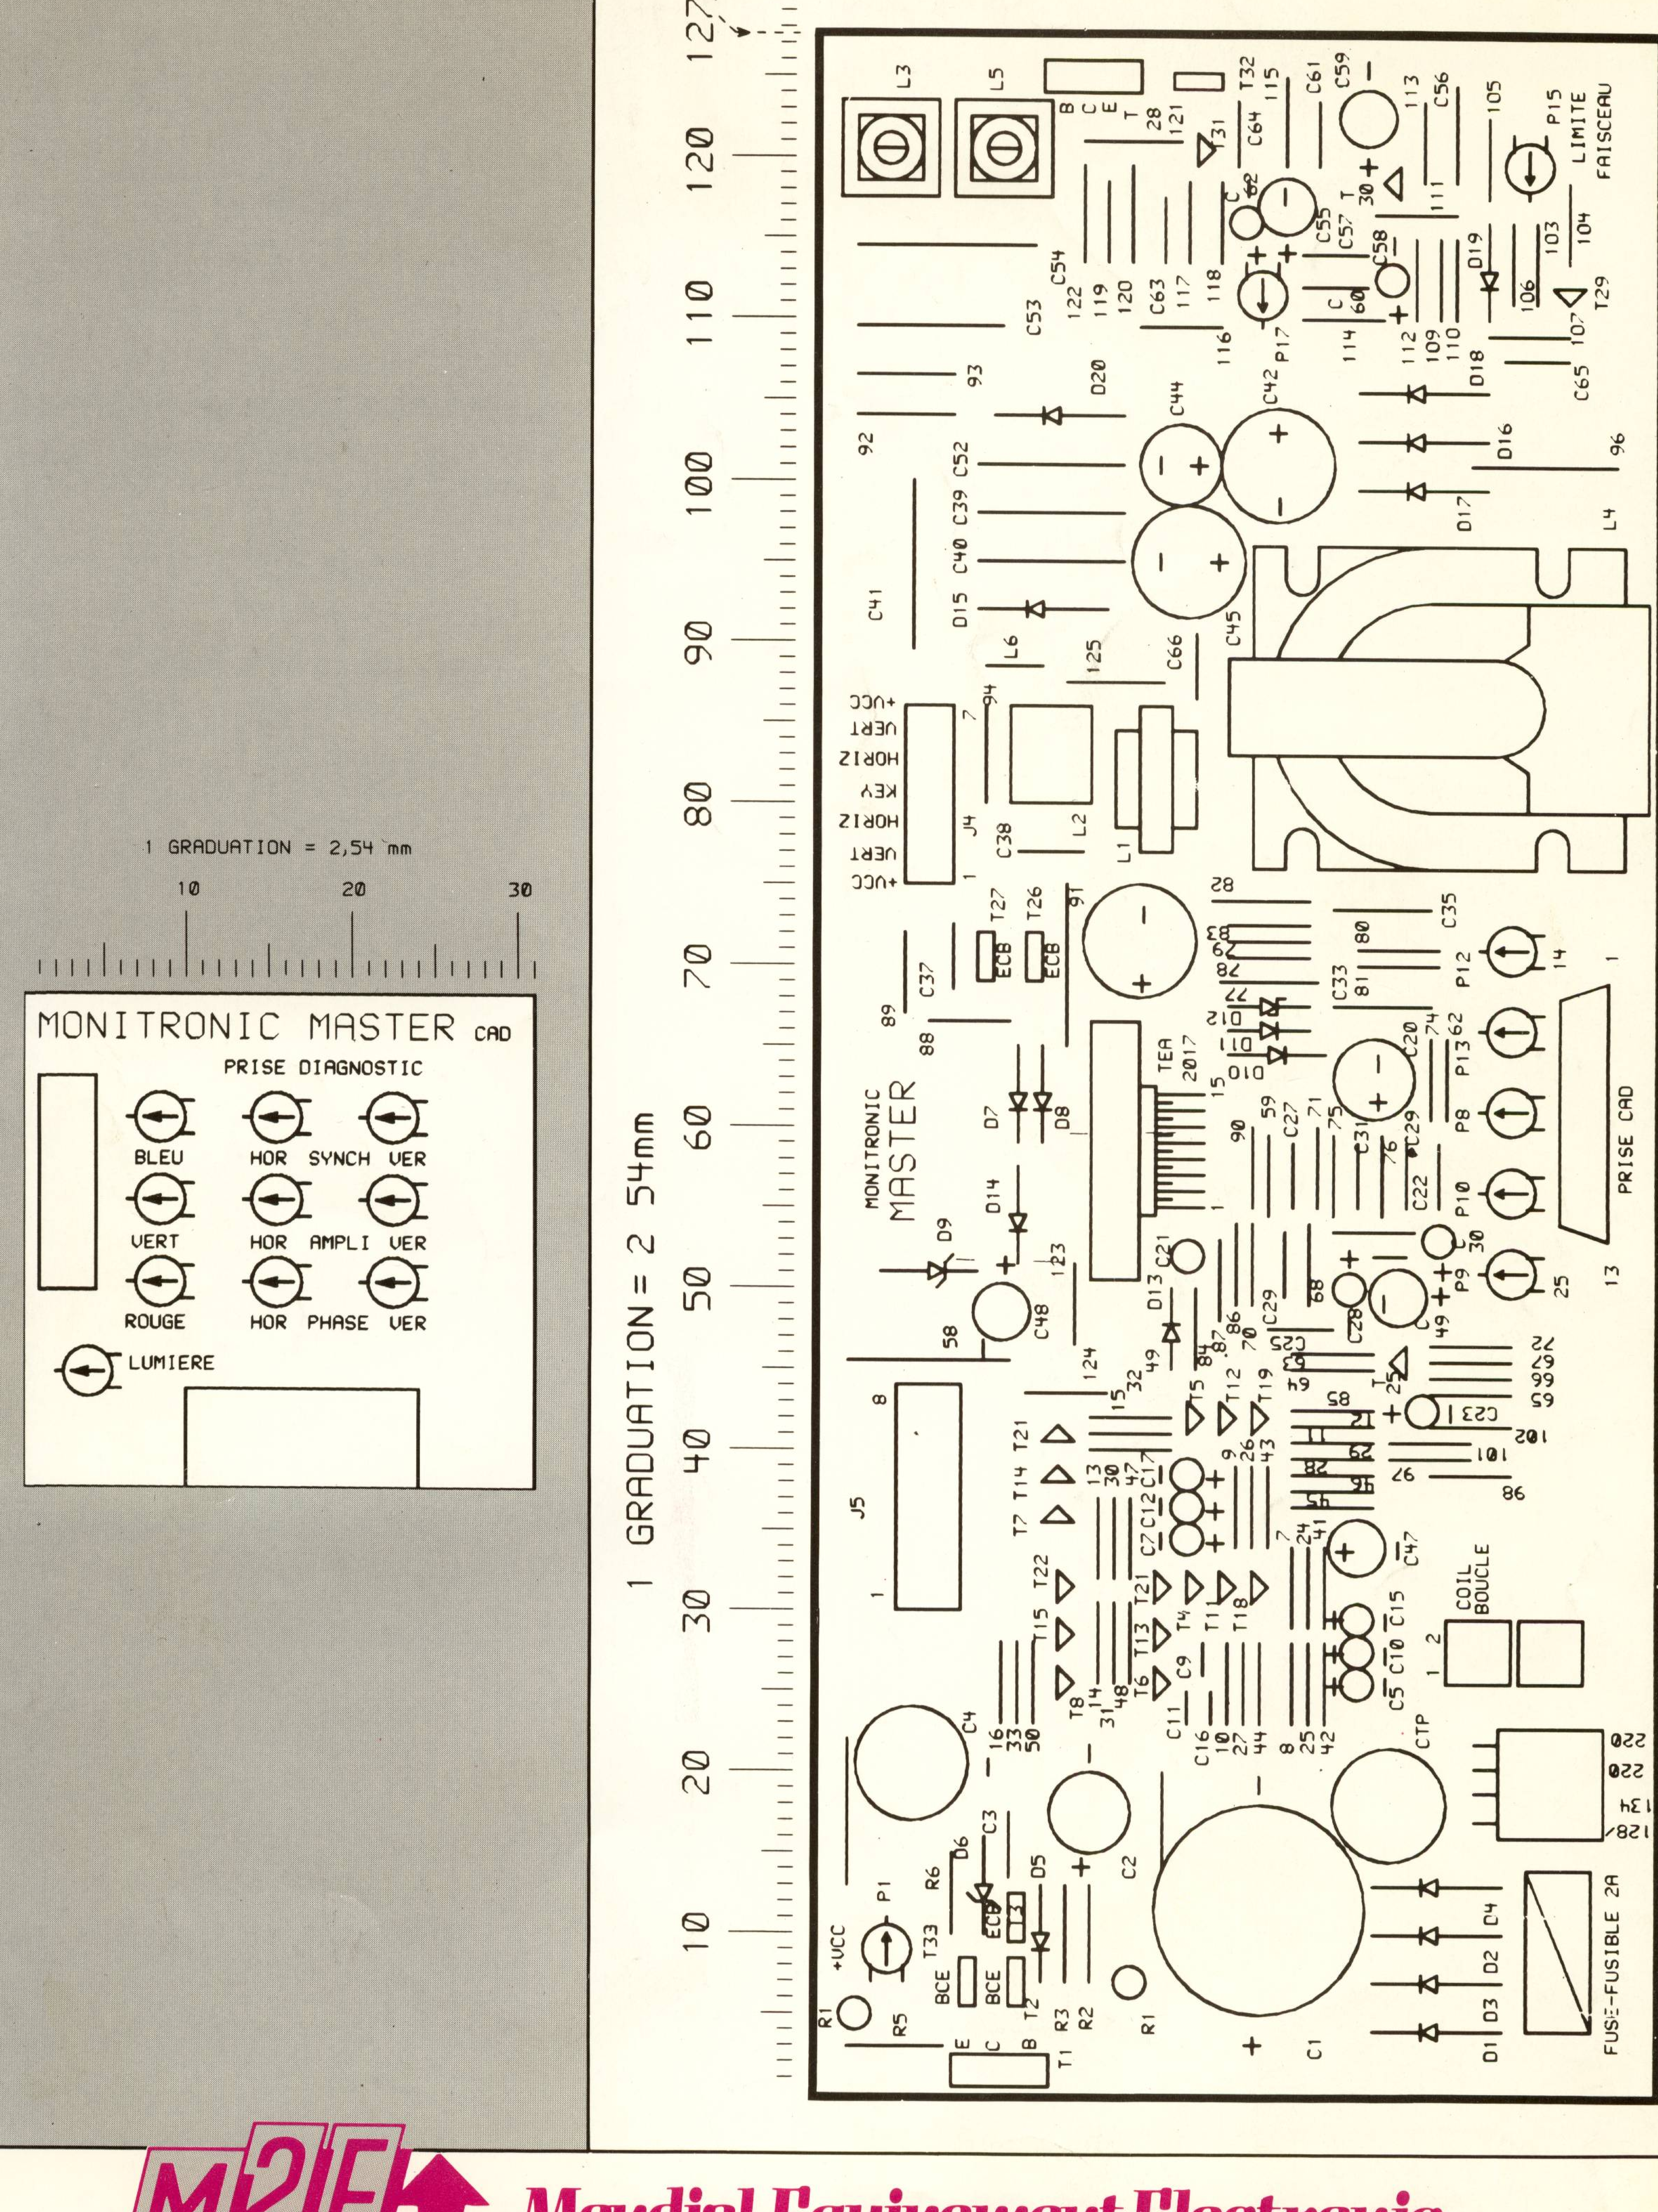

M2E

Mondial Equipement Electronic

Domaine d'Activité des Prés Lidot - 26, route de Belfort - **25600 VIEUX CHARMONT**
Tél. : 81.94.26.00 - Télex : 361 501 - Télécopie : 81.94.49.43

Monitronic®

LA TECNOLOGIA DEL MAÑANA PARA LAS APLICACIONES DE HOY

NOTA DE INFORMACION TÉCNICA

DIAGRAMA ALIMENTACION VIDÉO MONITRONIC® Nº 10

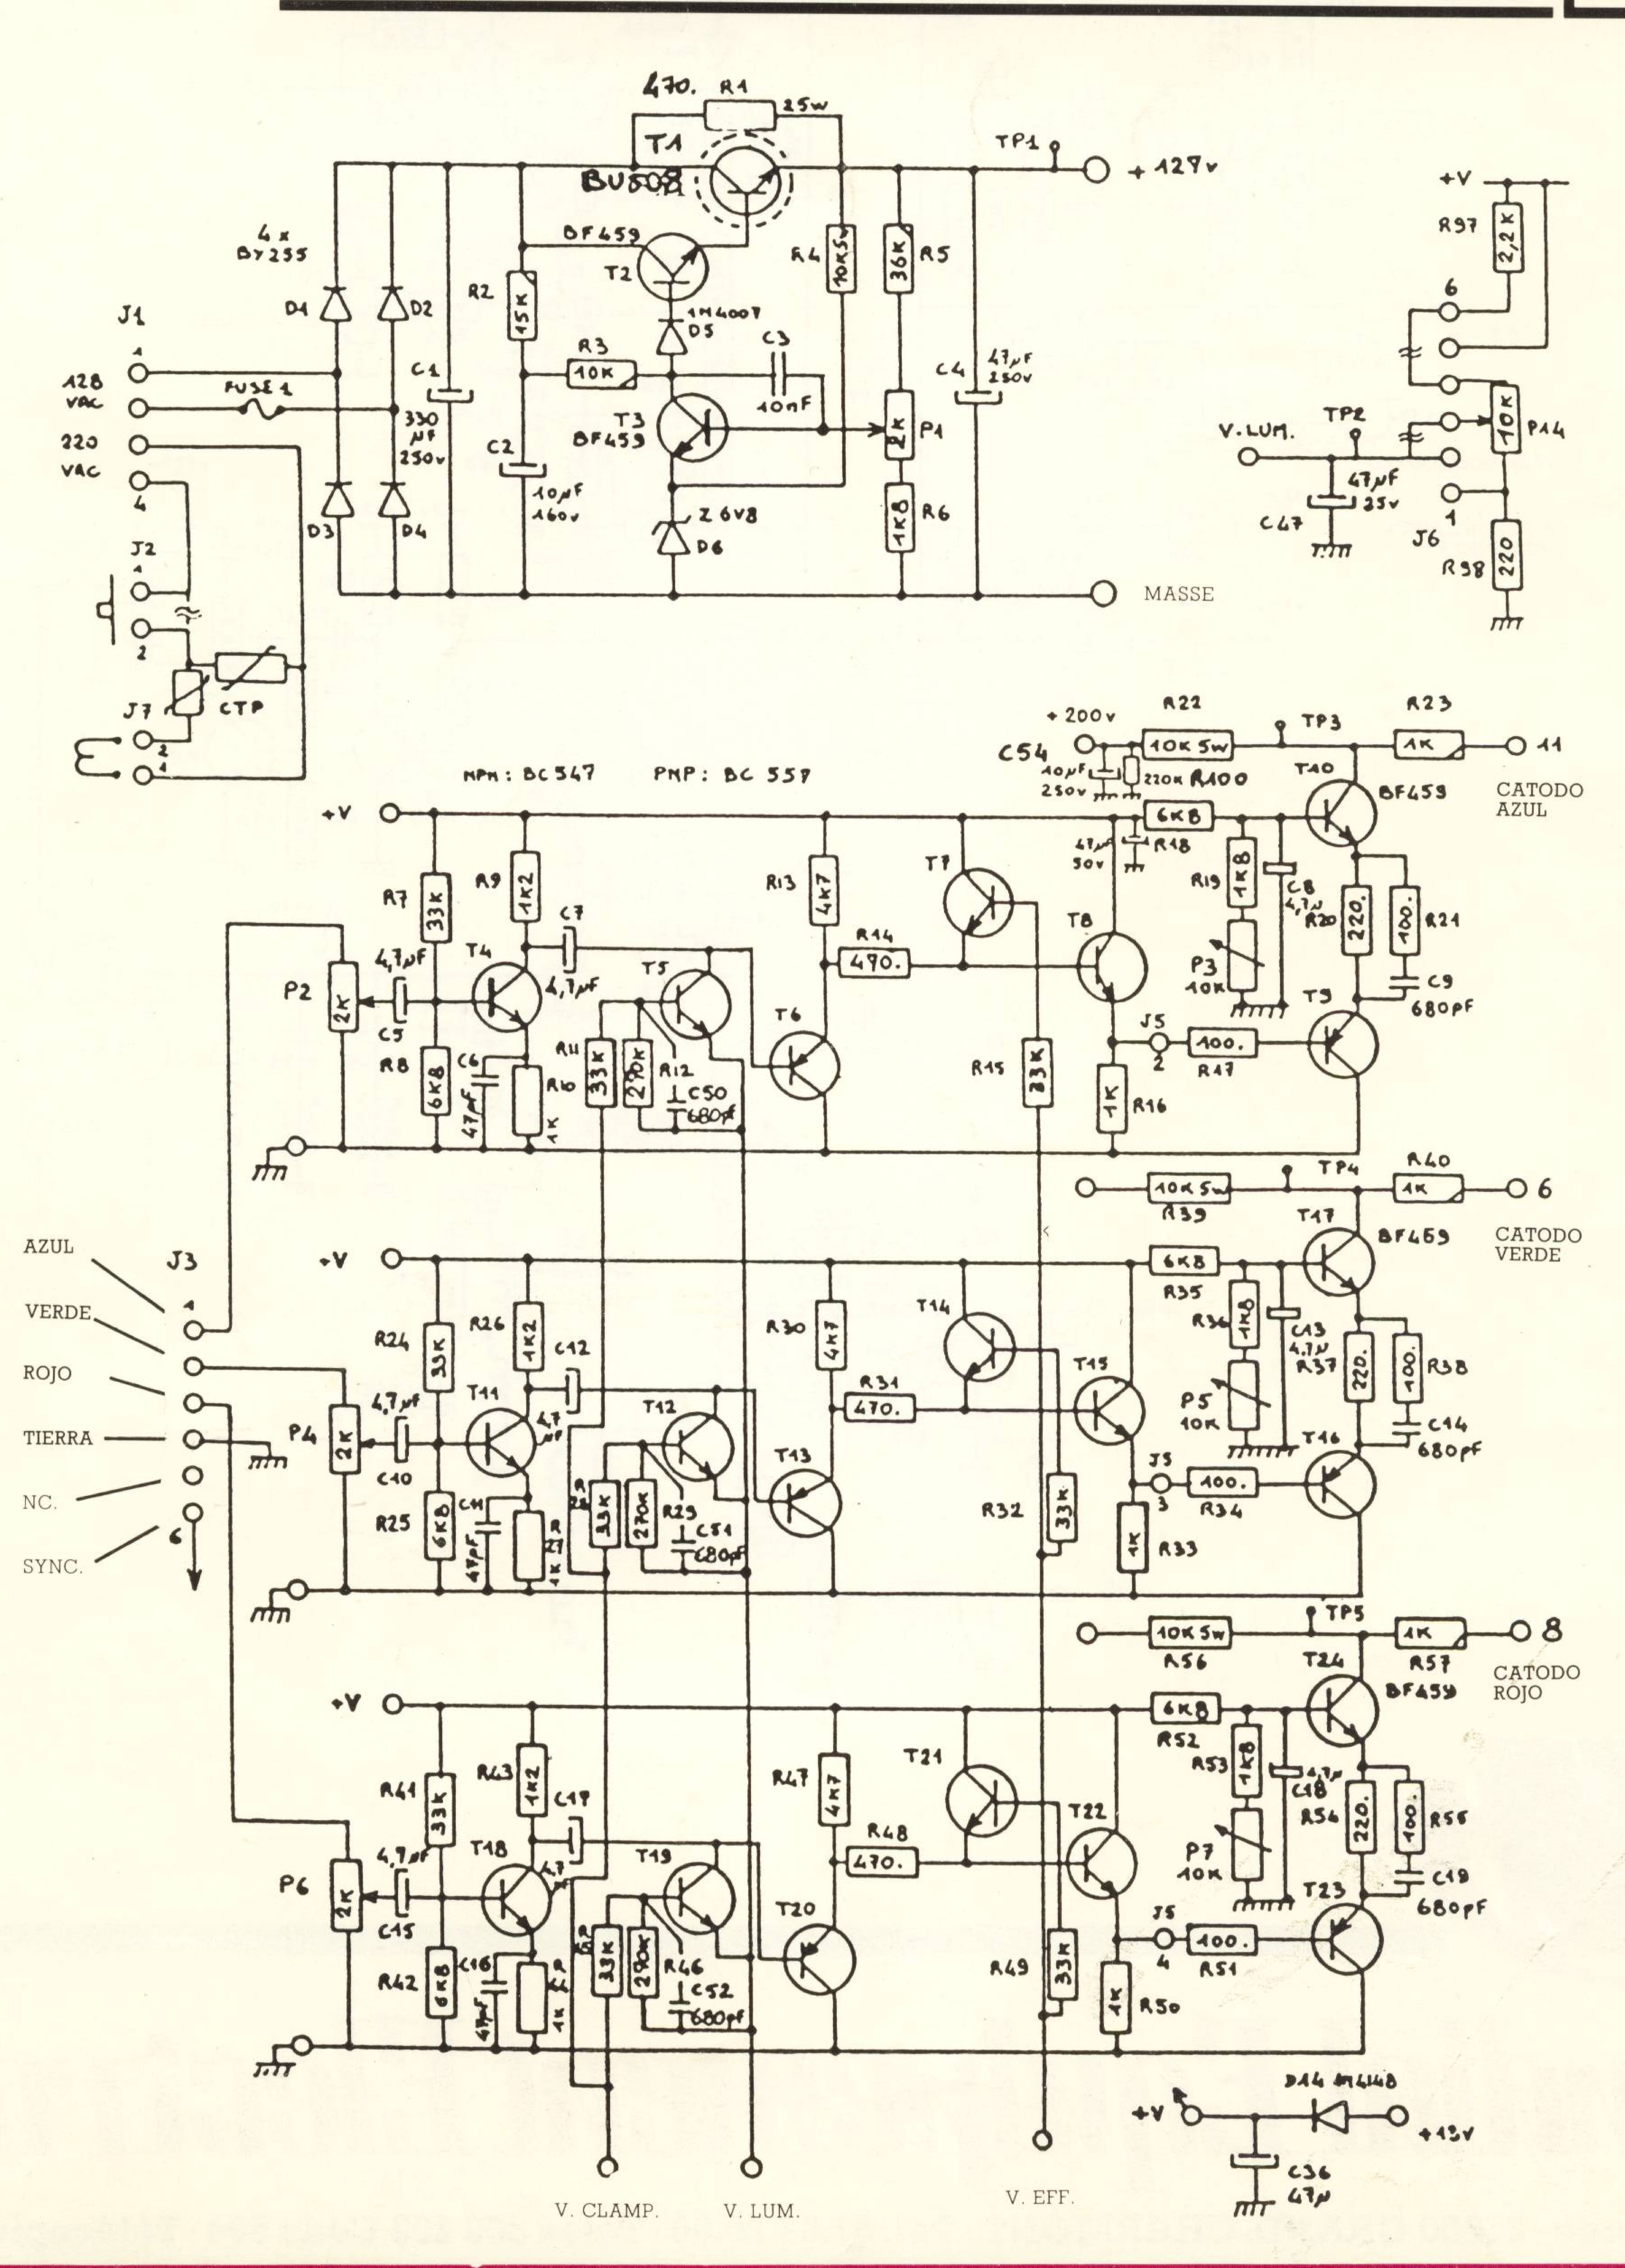




DIAGRAMA DE EXPLORACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL MONITRONIC® Nº 11

SINCRONIZACIÓN VERTICAL

FASE HORIZONTAL

SINCRONIZACIÓN HORIZONTAL

V. CLAMP.

V. EFF.

NIVEL DE BORRADO

INVERSOR VERTICAL

FASE VERTICAL

AMPLITUD VERTICAL

DRIVER

TRASFORMADOR

INVERSOR HORIZONTAL

LINEALIDAD

AMPLITUD HORIZONTAL



Mondial Equipement Electronic®

12, rue du Stade · 25200 GRAND-CHARMONT · Tél. 81.94.26.00 · Télex 360 293 Code 504 · Télécopie 81.81.88.52

AXION CONSEIL - RC BESANÇON 303860977 B - Imprimé en France



LA TECNOLOGIA DEL MAÑANA PARA LAS APLICACIONES DE HOY

NOTA DE INFORMACION TÉCNICA

TIPO	SE	CASILLA	REFERENCIA	DESIGNACION	CANTIDAD
1	1	1	1010001	MONITOR MONITRONIC®	
1	1	2	1010002	....	
1	2	3	1020003	RESISTENCIA MONITOR 1/4 W	
1	2	4	1020004	....	
1	2	2356	1022356	RES 100R	8.
1	2	2357	1022357	RES 220R	7.
1	2	2358	1022358	RES 270R	2.
1	2	2359	1022359	RES 330R	3.
1	2	2360	1022360	RES 470	3.
1	2	2362	1022362	RES 1K	8.
1	2	2363	1022363	RES 1K2	3.
1	2	2365	1022365	RES 1K8	4.
1	2	2366	1022366	RES 2K2	1.
1	2	2368	1022368	RES 4K7	5.
1	2	2369	1022369	RES 6K8	7.
1	2	2370	1022370	RES 10K	3.
1	2	2372	1022372	RES 15K	1.
1	2	2373	1022373	RES 22K	2.
1	2	2374	1022374	RES 33K	9.
1	2	3002	1023002	RES 68K	2.
1	2	3003	1023003	RES 82K	1.
1	2	3004	1023004	RES 100K	1.
1	2	3005	1023005	RES 220K	2.
1	2	3006	1023006	RES 270K	3.
1	2	3007	1023007	RES 470K	1.
1	2	3010	1023010	RES 1M	1.
1	3	1	1030001	RESISTENCIA MONITOR 1/2 W	
1	3	2	1030002	....	
1	3	3013	1033013	RES 1R	2.
1	3	3014	1033014	RES 4R7	1.
1	3	3015	1033015	RES 2R2	1.
1	3	3016	1033016	RES 33R	1.
1	3	3019	1033019	RES 1K	4.
1	3	3020	1033020	RES 10K	1.
1	3	3021	1033021	RES 15K	2.
1	3	3022	1033022	RES 36K	1.
1	4	1	1040001	RESISTOR DE POTENCIA	
1	4	2	1040002	....	
1	4	3032	1043032	RES RB59 2R2 3W	1.
1	4	3038	1043038	RES RB61 1K5 5W	1.
1	4	3039	1043039	RES RB61 10K 5W	5.
1	4	3070	1043070	RES 470R 15W	1.
1	5	1	1050001	RESISTENCIA AJUSTABLE	
1	5	2	1050002	....	
1	5	3072	1053072	RES AJUST 2K	6.
1	5	3074	1053074	RES AJUST 10K	6.
1	5	3075	1053075	RES AJUST 250K	1.
1	5	3077	1053077	RES AJUST 250R	1.
1	6	1	1060001	TRANSISTOR MONITOR	
1	6	2	1060002	....	
1	6	3057	1063057	BC 557 B	6.
1	6	3058	1063058	BC 547 B	13.
1	6	3158	1063158	BF 459	7.
1	6	3159	1063159	BU 508 A	2.
1	7	1	1070001	DIODO MONITOR	
1	7	2	1070002	....	
1	7	3120	1073120	1N 4007	4.
1	7	3121	1073121	1N 4148	3.
1	7	3160	1073160	BY 255	4.
1	7	3161	1073161	BY 228/BY 448	1.
1	7	3162	1073162	BY 297	3.
1	7	3163	1073163	ZENER 6V8 5W 1N 5342	1.
1	7	3164	1073164	ZENER 12V 5W 1N 5349	1.
1	7	3165	1073165	ZENER 12V 300MW	1.
1	8	1	1080001	CONDENSADOR CERÁMICO	
1	8	2	1080002	....	
1	8	2420	1082420	47P 100V	3.
1	8	2421	1082421	220P 100V	1.
1	8	2422	1082422	680P 100V	3.
1	9	1	1090001	CONDENSADOR POLIESTER	
1	9	2	1090002	....	
1	9	2423	1092423	4N7 200V	1.
1	9	2424	1092424	6N8 100V	2.
1	9	2425	2092425	10N 200V	2.



TIPO	SE	CASILLA	REFERENCIA	DESIGNACION	CANTIDAD
1	9	2426	1092426	22N 400V	1.
1	9	2427	1092427	47N 250V	1.
1	9	2428	1092428	220N 100V	3.
1	9	2429	1092429	680N 400V	1.
1	9	2430	1092430	680N 100	1.
1	10	1	1100001	CONDENSADOR POLIPROPILENO	
1	10	2	1100002	....	
1	10	2430	1102430	2N2 2000V	1.
1	10	2431	1102431	6N8 2000V	1.
1	10	2432	1102432	10N 1500V	1.
1	11	1	1110001	CONDENSADOR RADIAL QUÍMICO	
1	11	2	1110002	....	
1	11	2411	1112411	1MF 25V	3.
1	11	2412	1112412	4M7 25V	10.
1	11	2414	1112414	47M 50V	6.
1	11	2416	1112416	1000M 16/25V	2.
1	11	2417	1112417	1000M 50V	2.
1	11	2418	1112418	10M 250V	2.
1	11	2419	1112419	330/470M 200/250V	1.
1	11	2702	1112702	47M 250V	2.
1	12	1	1120001	PIEZAS DIVERSAS	
1	12	2	1120002	....	
1	12	2755	1122755	RADIADOR PARA TEA 2017	1.
1	12	3087	1123087	TUBO A51-421X	1.
1	12	3801	1123801	RESISTENCIA CTP PARA LA DEMAGNETIZACIÓN	1.
1	12	3802	1123802	TRANSFORMADOR DRIVER G8369	1.
1	12	3803	1123803	TRANSFORMADOR THT472-360-00	1.
1	12	3704	1123804	AUTO-LINEALIDAD 470089	1.
1	12	3806	1123806	SUJECION DE DEMAGNETIZACIÓN (51CM)	1.
1	12	3808	1123808	CIRCUITO INTEGRADO TEA 2017	1.
1	12	3809	1123809	BLOQUE-FOCUS 420340/02	1.
1	12	3810	1123810	AUTO AMPLITUD	1.
1	13	1	1130001	CONECTOR MONITOR	
1	13	2	1130002	....	
1	13	2340	1132340	CONTACTO 2478	7.
1	13	2433	1132433	AMP MACHO 4 CODEADO	1.
1	13	2434	1132434	AMP MACHO 6 CODEADO	1.
1	13	2435	1132435	AMP MACHO 8 DERECHO	1.
1	13	2436	1132436	AMP HEMBRA 8	1.
1	13	2437	1132437	MOLEX 3279-3	2.
1	13	2438	1132438	MOLEX HEMBRA 3069-7	1.
1	13	2501	1132501	LLAVE DE SECURIDAD 2560-2	1.
1	13	2553	1132553	BORNE MODU AMP (EN DESORDEN)	10.
1	13	3754	1133754	AMP MACHO 2 DERECHO	1.
1	13	3755	1133755	AMP HEMBRA 2	1.
1	14	1	1140001	ANEXO DIVERSOS	
1	14	2	1140002	....	
1	14	1306	1141306	CAPO 0320990010	1.
1	14	1307	1141307	BASE 0330988000	1.
1	14	1308	1141308	CONECTOR DE AJUSTE DE LA IMAGEN 0350990000	1.
1	14	1309	1141309	CONTORNO RADIADOR ALUMINIO	2.
1	14	1310	1141310	MANGUITO AISLANTE	2.
1	14	1801	1141801	CIRCUITO IMPRESO ST 85 B	1.
1	14	1802	1141802	CIRCUITO IMPRESO 2C 85	1.
1	14	2438	1142438	AISLANTE CERÁMICO SOT 93	2.
1	14	2751	1142751	TUERCA M3	6.
1	14	2814	1142814	TORNILLO 3x15 TR M	6.
1	14	2816	1142816	TORNILLO VBA 4x10 TR POZZI	4.
1	14	2900	1142900	TORNILLO DE CABEZA HUECA	3.
1	14	3000	1143000	STRAP	18.
1	14	3063	1143063	SOPORTE FUSIBLE 905	1.
1	14	3065	1143065	FUSIBLE 2 A 5x20	1.
1	14	3757	1143757	CONTORNO PVC	2.
1	14	3759	1143759	BORNE MACHO 3mm	1.
1	14	3760	1143760	BORNE HEMBRA 3mm	1.
1	14	3761	1143761	TRENZA DE MASA DEL TUBO	1.



Mondial Equipement Electronic®

12, rue du Stade · 25200 GRAND-CHARMONT · Tél. 81.94.26.00 · Télex 360 293 Code 504 · Télécopie 81.81.88.52

AXION CONSEIL - RC BESANÇON 303860977 B - Imprimé en France